

wallbox 

# Commander-familjen

Din kompletta delade laddningslösning



Commander 2

Commander 2s

## COMMANDER-FAMILJEN

# En komplett delad laddningslösning. Början på ett kraftfullt laddningsnätverk.

Gör delad laddning enkel och skalbar i alla utrymmen med vår Commander-familj med smarta laddare. Commander 2 och 2s innehåller allt du behöver för att bygga ett prisvärt och avancerat laddningsnätverk. Wallbox tar bostadsområden, arbetsplatser, fordonsflottor och mer in i den elektriska framtiden.



### ✓ Kraftfull elfordonsladdning

Upp till 22 kW justerbar effekt och inbyggd effektdelning.

### ✓ Fullständiga anslutningsalternativ

Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet eller valfritt 3G/4G, plus OCPP 1.6j-kompatibilitet

### ✓ Fleranvändaråtkomst med RFID-autentisering

Använd autentisering med RFID, myWallbox eller PIN\* för att komma åt

### ✓ Skapad för hantering och skalning

Inkluderar en myWallbox Business-licens för fleranvändarhantering och betalningsalternativ

### ✓ Kabel som alltid är ansluten och redo

Ladda omedelbart, ingen extra kabel behövs



*\*Endast Commander 2*

COMMANDER-FAMILJEN

## Välj den Commander som passar dig

COMMANDER 2

### Smidig hantering med en förstklassig pekskärm.

Uppgradera din upplevelse med PIN-autentisering och avancerad användbarhet.

COMMANDER 2s

### En komplett delad laddningslösning. För mindre.

Spara på kostnaden utan att kompromissa med funktionaliteten.



## COMMANDER-FAMILJEN


# Kompatibel med alla Wallbox energihanteringslösningar

Lösningar som maximerar besparingar och kan användas i växande laddningsnätverk\*

### Eco-Smart

#### Ladda ditt elfordon med solenergi


Använd överskottsenergin från en byggnads solpaneler för att undvika elnätets höga priser. Ladda med 100 % solenergi eller en mix av egen solet och el från elnätet.



### Power Boost

#### Dynamisk lastbalansering för enstaka elbilar


Ladda med så snabbt som möjligt, beroende på byggnadens energianvändning i realtid, utan att behöva uppgradera den elektriska infrastrukturen.



### Dynamic Power Sharing

#### Dynamisk lastbalansering för flera fordon\*\*

Skala laddningsinfrastrukturen utan dyr elektrisk eftermontering. Fördela energin intelligent över upp till 25 laddare.



Fråga din säljare hur du kan uppgradera ditt smarta laddningssystem i dag.

\*Energimätare krävs.


\*\* Eco-Smart är inte kompatibel med Power Sharing.

## MYWALLBOX-PORTALEN

# Inkluderar myWallbox Business-licens

En enda plattform för att hantera alla laddningsnätverk

- Hantera flera användare, laddare och platser.
- Få uppdateringar och statistik i realtid.
- Öppna ditt nätverk för allmän användning.
- Implementera betalningsalternativ, som betala per laddning eller betala per månad.
- Åtkomst till obegränsad Dynamic Power Sharing.

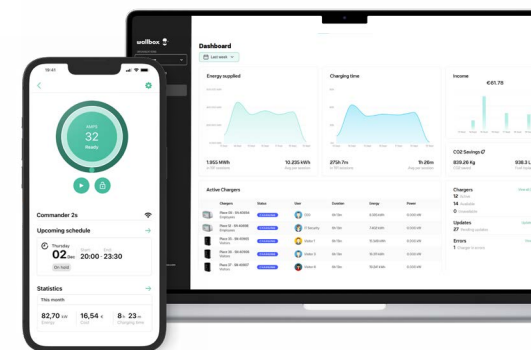

## Vill du ha mer från Wallbox?

Fråga din säljare om vår portfölj med tillbehör, från piedestaler och effektmätare till 3G/4G-modem och mer.



## COMMANDER-FAMILJEN

# Produktspecifikationer

### Allmänna specifikationer

Kabellängd:	5 m (7 m som tillval*)
Färg:	Vit eller svart
Laddningsläge (IEC 61851-1):	Läge 3
Mått:	221 x 152 x 115 mm (utan kabel)
Vikt:	2,4 kg (utan kabel)
Drifttemperatur:	-25 °C till 40 °C

### Elektriska specifikationer

Laddningseffekt:	7,4 kW (1P) / 22 kW (3P)
Märkspänning AC $\pm 10$ %:	230 V (7,4 kW) / 400 V (22 kW)
Märkström:	32A (1P) / 32A (3P)
Kontakttyp (IEC 62196-2):	Typ 2
Beräknad frekvens:	50 Hz
Skyddsklass:	IP54/IK10
Strömsprångskategori:	KAT III
Jordfelsdetektering:	AC 30 mA/DC 6 mA
RCCB:	Extern RCCB krävs

### Användargränssnitt och kommunikationer

Anslutning:	Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 3G/4G – valfritt
Kommunikationsplattformar:	myWallbox, OCPP 1.6j

\*Endast Commander 2

