

# COMMANDER 2S

## Tekniskt datablad

### Allmänna specifikationer

Modell	Commander 2s
Färg	Vit eller svart
Kabellängd	5 m
Laddningsläge (IEC 61851-1)	Läge 3
Mått	221x152x115 mm (utan kabel)
Vikt:	2,4 kg (utan kabel)
Drifttemperatur	-25–40 °C
Förvaringstemperatur	-40–70 °C
Standarder	CE-märkning (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


### Användargränssnitt och kommunikation

Anslutning	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3G/4G (valfritt)
Användaridentifikation	RFID, myWallbox App och Portal
Användargränssnitt	myWallbox App & Portal <sup>[3]</sup>
Laddarens statusinformation	RGB LED, myWallbox App och Portal
Inkluderade funktioner	Power Sharing
Valfria funktioner	Power Boost, Dynamic Power Sharing, Eco-Smart, MID Meter


### Elektriska specifikationer

Laddningseffekt	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Märkspänning AC ±10 %	230 V	230 V	400 V	400 V
Märkström	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Kopplingstyp (IEC 62196-2)	Typ 2	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Kabelbredd	upp till 3x10 mm <sup>2</sup>	upp till 3x10 mm <sup>2</sup>	upp till 5x10 mm <sup>2</sup>	upp till 5x10 mm <sup>2</sup>
Konfigurerbar ström	från 6A till märkström			
Betygsatt frekvens	50 Hz / 60 Hz			
Skyddsbeleg	IP54 / IK10			
Överspänningskategori	CAT III			
Restströmsdetektering	AC 30 mA / DC 6 mA <sup>[1]</sup>			
RCCB	Extern jordfelsbrytare krävs <sup>[2]</sup>			

### Mått

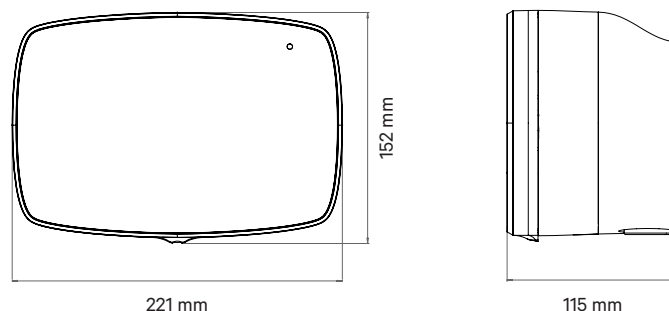

### Artikelnummerstruktur

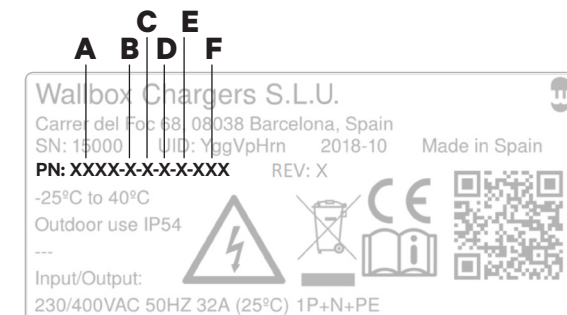

	Kod	Definition
<b>A</b> Modell	CMX2	Commander 2
<b>B</b> Kabel	0	5 m
<b>C</b> Kontakt	1	Typ 1
	2	Typ 2
<b>D</b> Ström	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Ytterligare funktion	8	RFID + AC/DC-läckage
<b>F</b> Anpassad	S01	S Vit
	S02	S Svart

[1] Intern RDC-DD uppfyller kraven på utlösningstid enligt IEC 62955.

[2] Typ A el Typ B enligt lokala bestämmelser.

[3] OCPP-kompatibel.