

# PULSAR MAX

## Tekniskt datablad

### Allmänna data

Modell	Pulsar Max
Färg	xxx - Färger
Kabellängd	5m (7m tillval) <sup>[1]</sup>
Laddningsläge (IEC 61851-1)	Läge 3
Mått	198x201x99mm (utan kabel)
Vikt	1,3kg (utan kabel)
Drifttemperatur	-25°C tot 50°C
Förvaringstemperatur	-40°C tot 70°C
Standarder	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, CE-märkning, EMC-direktiv 2014/30/EU, ROHS-direktiv 2011/65, BS 7671:2018 + A1:2020 + A2:2022

Överensstämmer med Storbritanniens bestämmelser beträffande smart laddning.<sup>[2]</sup>


### Användargränssnitt och kommunikation

Anslutning	Wi-Fi, Bluetooth
Användaridentifiering	myWallbox App och portal
Användargränssnitt	myWallbox App och portal <sup>[3]</sup>
Laddarens statusinformation	Halo RGB LED, myWallbox App och portal
Funktioner som ingår	Power Sharing
Extra funktioner	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco-Smart

### Elektriska data

Laddningseffekt	7,4kW	11kW	22kW
Märkspänning AC ±10 %	220-240V	380-400V	380-400V
Märkström	32A (1-fas)	16A (3-fas)	32A (3-fas)
Kontakt (IEC 62196-2)	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2
Kabeljocklek	upp til 13mm <sup>2</sup>	upp til 13mm <sup>2</sup>	upp til 13mm <sup>2</sup>
Konfigurerbar ström	från 6A till märkström		
Märkfrekvens	50Hz / 60Hz		
Skyddsklassning	IP55 / IK10		
Överslagskategori	CAT III		
Restströmvakning	DC 6mA		
Jordfelsbrytare	Extern jordfelsbrytare typ A krävs		

### Mått

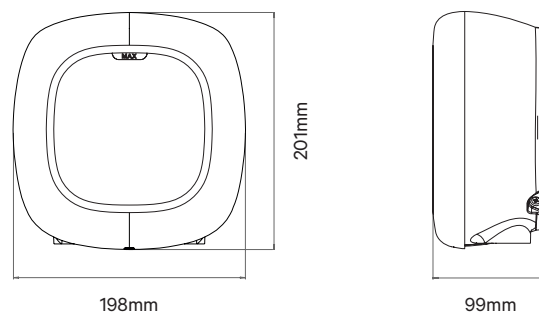

### Artikelnummerstruktur

**W** **A** **B** **D** **F** **C** **E**

Wall Box Chargers S.L.U. Made in Spain  
Paseo Castellana, 95-PLT 28, 28046 Madrid 04/2022  
SN: 12345678 UID: ABCDEFGH  
PN: PLP2-X-X-X-X-XXX REV X Pulsar Max  
-25°C to 50°C  
Outdoor use IP55, IK10  
Input/Output:  
230/400VAC, 50Hz,  
32A XP+N+PE

	Kod	Definition
<b>A</b> Modell	PLP2	Pulsar Max
<b>B</b> Kabel	0	5m
	M	7m
<b>C</b> Kontakt	1	Typ 1
	2	Typ 2
<b>D</b> Effekt	2	7,4kW
	3	11kW
	4	22kW
<b>E</b> Extra funktion	9	Detektering av restström (DC 6mA)
	F	Detektering av restström (DC 6mA) + skyddsjord
<b>F</b> Anpassad	XXX	Färger

[1] Endast tillgänglig för typ 2 kontakter.

[2] Endast Storbritannien.

[3] OCPP-kompatibel.