Produktdatablad

Specifikationer

Snabbladdare, Schneider StarCharge Fast 320, 320 kW, 2xCCS2, 3,8 m kabelräckvidd, kabelupphängning, kortbetalning

E-nummer:

2701299 EVD2S320TBBCC

EAN-kod: 3606487674085

Produktdata

produktfamilj	Schneider StarCharge Fast 320
produktnamn	Schneider StarCharge Fast 320
typ av produkt eller komponent	Snabbladdningsstation
typ av installation	Inomhus/utomhus
stolpbeskrivning	3P + N + E

Teknisk data

serie kompatibilitet	EVlink EVlink Field Services EVlink EVlink Load Management System
enhetsapplikation	Elladdare
montageplats	Golvstativ
jordningssystem	TN-S TN-C-S TT Kompatibel med IT-nät med extra isolationstransformator på nätaggregat
[Us] driftspänning	380...415 V AC vid 50...60 Hz, 3 phases + neutral
ingångsström	507…563 A
nominell utgångseffekt	SAE CCS Combo 2: 320 kW at 0…300 A (with boost up to 500 A) 150...1000 V DC
Output type and range	Båda sidor: 2 laddningskabel of 3,8 m
antal utgångar	2
typ av kontakt	SAE CCS Combo 2
erhållen utrustning	Meter display per utgång Cable management system
Accuracy class of energy meter	Klass 1
Accuracy class error of energy meter	1% av full skala
skyddstyp	Kortslutningsskydd på utgång Överlastskydd Jordfelsskydd Temperaturökningsskydd
accesskontrollsystem	RFID behörighetskort MIFARE Classic överensstämmer med ISO/IEC 14443 A och B RFID behörighetskort MIFARE Ultralight RFID behörighetskort MIFARE DESFire EV1 RFID behörighetskort MIFARE DESFire EV2 RFID behörighetskort MIFARE Plus RFID behörighetskort NFC Autocharge Plug & charge överensstämmer med ISO 15118 Payter payment terminal

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

display-typ	LCD-pekskärm : 10 inch LED
Main user language (constantly evolving)	Bulgariska Tjeckiska Danska Holländska Estniska Finska Franska Tyska Grekiska Hebrew Ungerska Indonesian Italienska Norska Portugisiska Spanska Svenska Flera språk
typ av kontrollknapp	Charge interruption button
material	Kapsling: Rostfritt stål 304
Färg	Signal vit (RAL 9003)infälld: Svart (Pantone svart C)kontakthus:
effektivitet	97 %
18 mm avstånd	0,99
omgivningstemperatur vid drift	−30…50 °C (with derating above 50 °C)
höjd	2230 mm
bredd	1259 mm
djup	1076 mm
vikt	461,5 kg (without power module) 597,5 kg (with power module)
service	Kommersiell serviceplan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
ethernetservice	Webbläsare
kommunikations protokoll	OCPP 1.6 Modbus TCP
typ av kommunikationsnätverk	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Miljö

elektromagnetisk kompabilitet	Immunitet för industriella miljöer: Emission standard för industriella miljöer:
IP-kapslingsklass	IP55
IK-skyddsgrad	IK10 Skärm: IK08
omgivande lufttemperatur för lagring	−40…70 °C
arbetshöjd över havet	0...2000 m
relativ fuktighet	5…95 %, utan kondensering

standarder	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:klass A ISO 15118 DIN 70121

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	242,000 cm
Förpackning 1 bredd	114,500 cm
Förpackning 1 djup	108,500 cm
Förpackning 1 vikt	695,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan

Klimatpåverkan under hela livscykeln	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljöprofil

Use Better

Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
REACh-förordning	REACh-Deklaration

Use Again

Packa om och återskapa

Återvinningspotential, i %	79
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
Återtagande	Nej
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Technical Illustration
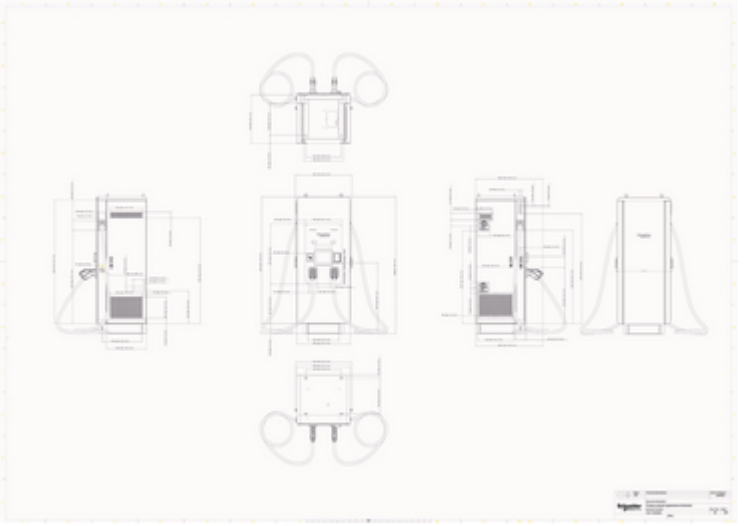
Dimensions