
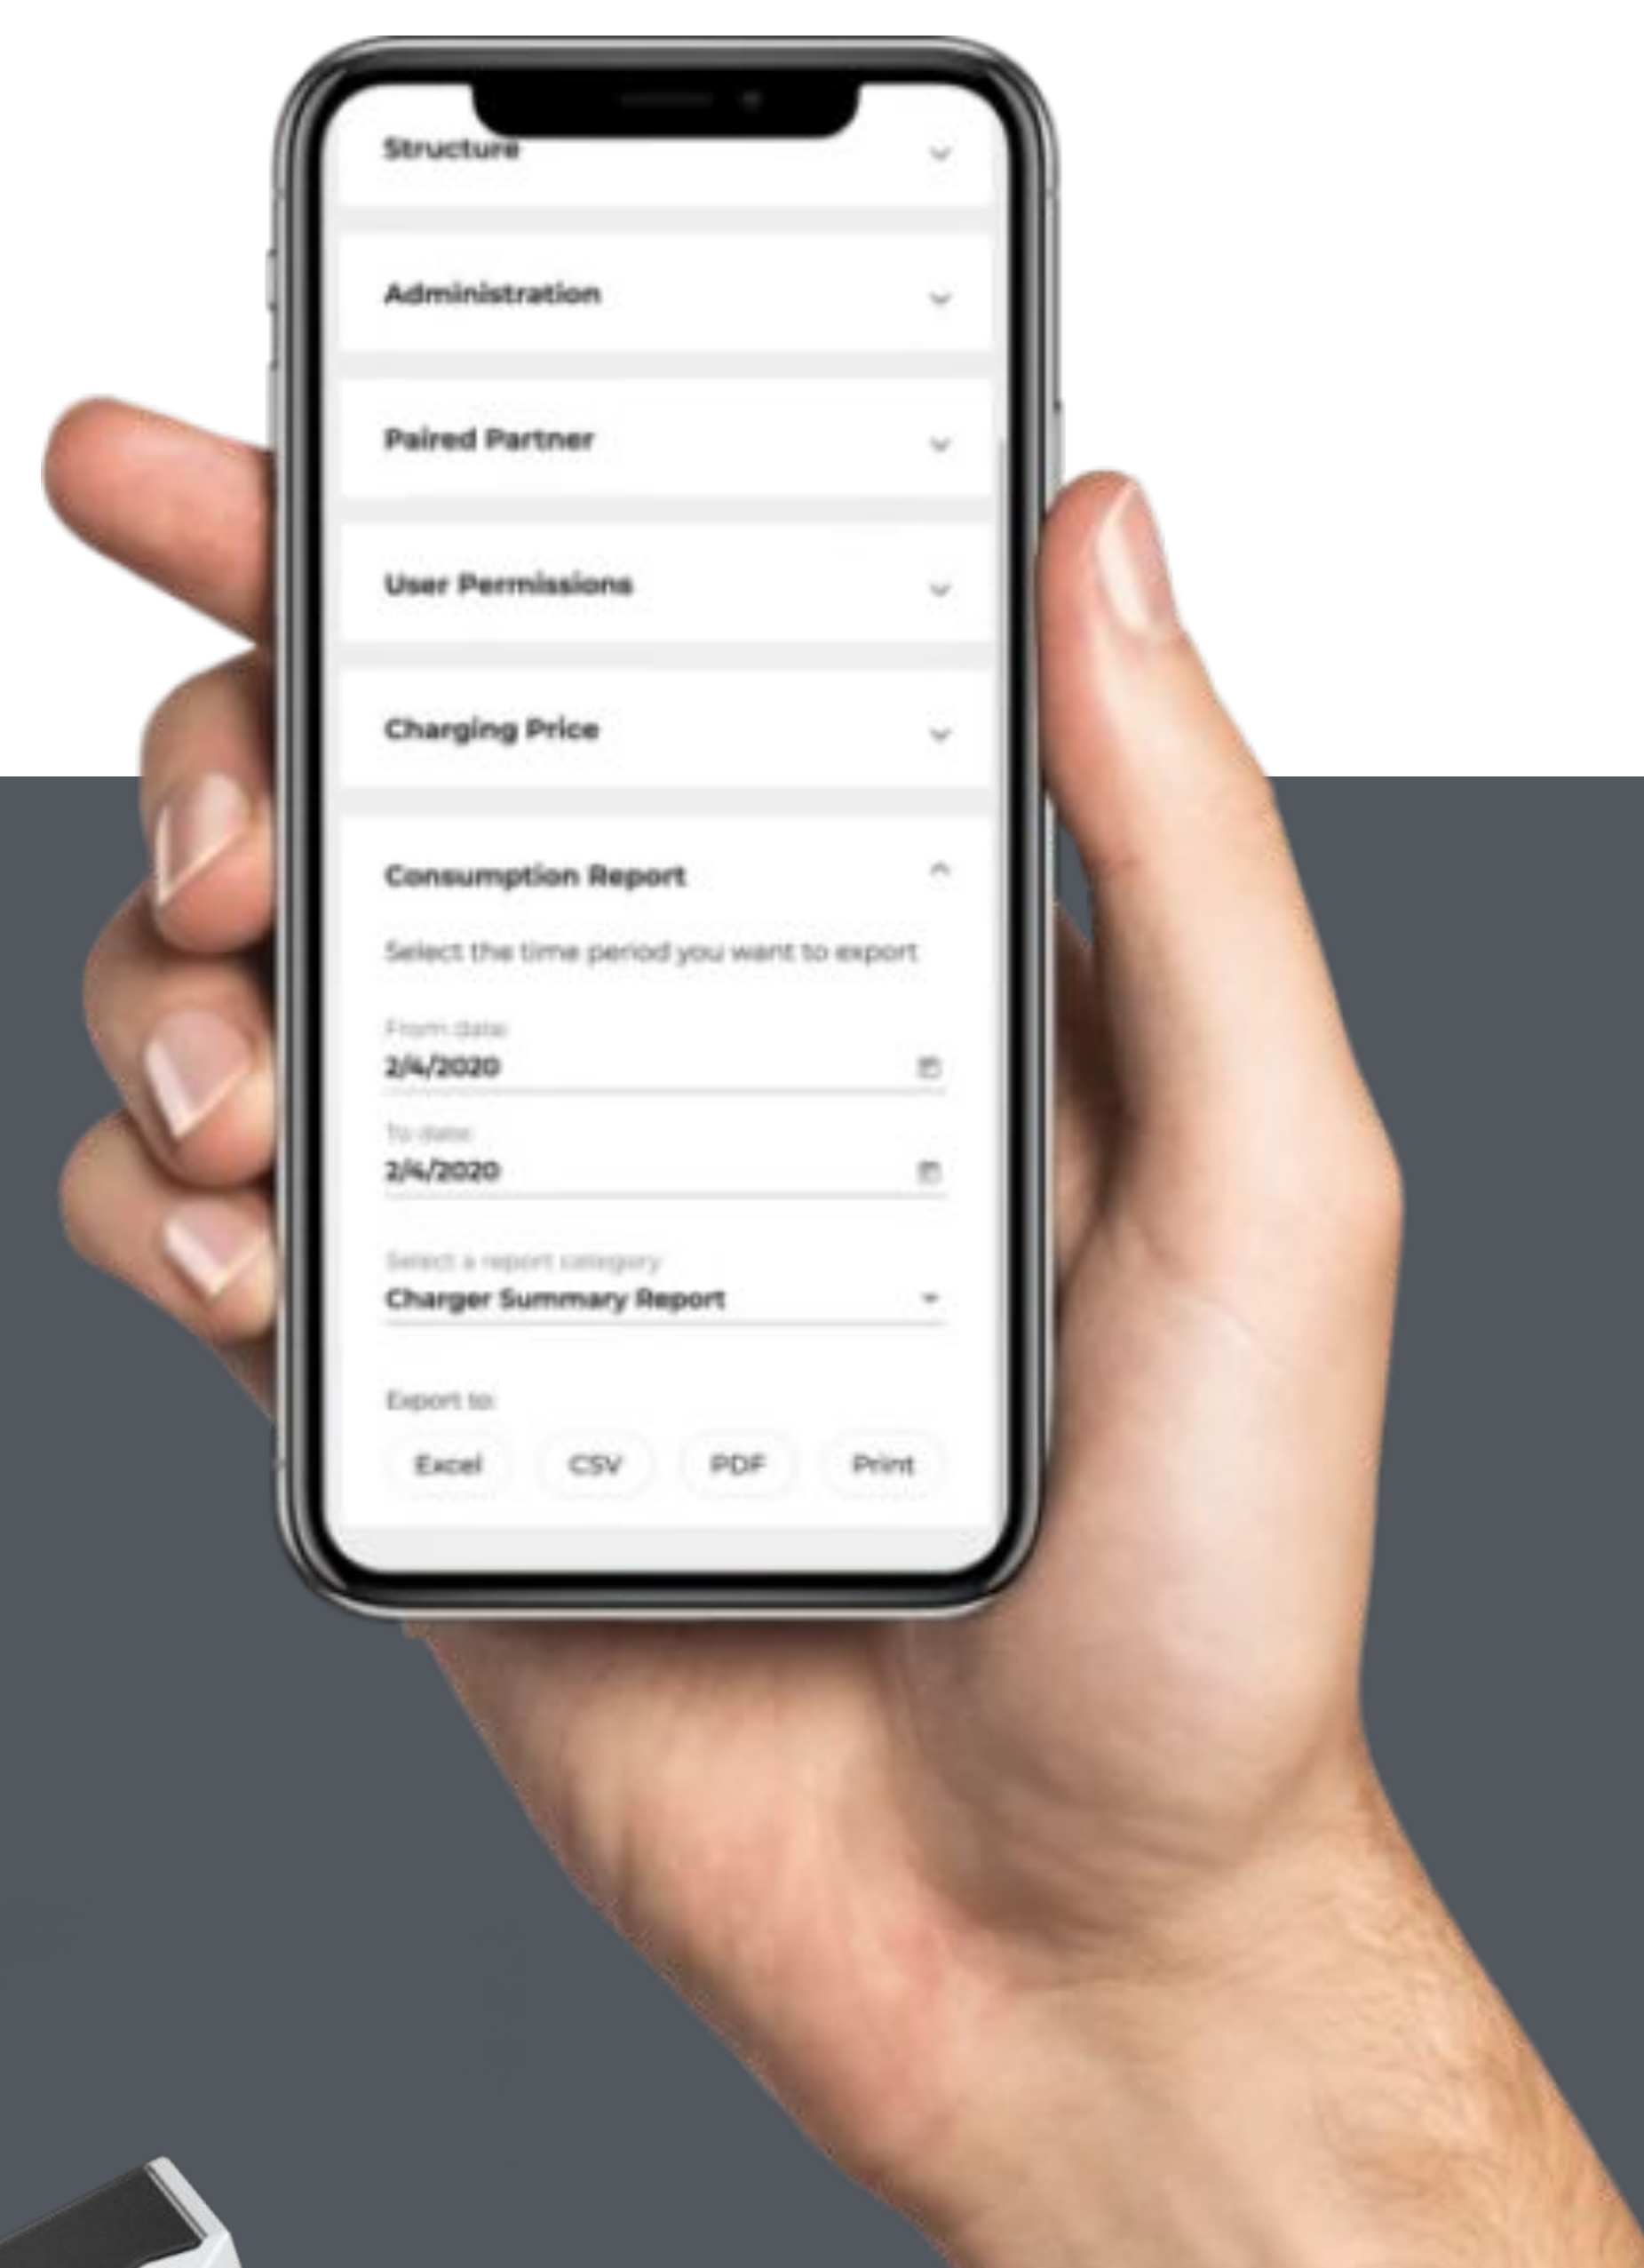



Easee Cloud

- Följ stegen nedan för att skapa behörigheter och förbrukningsrapporter till dina laddplatser.

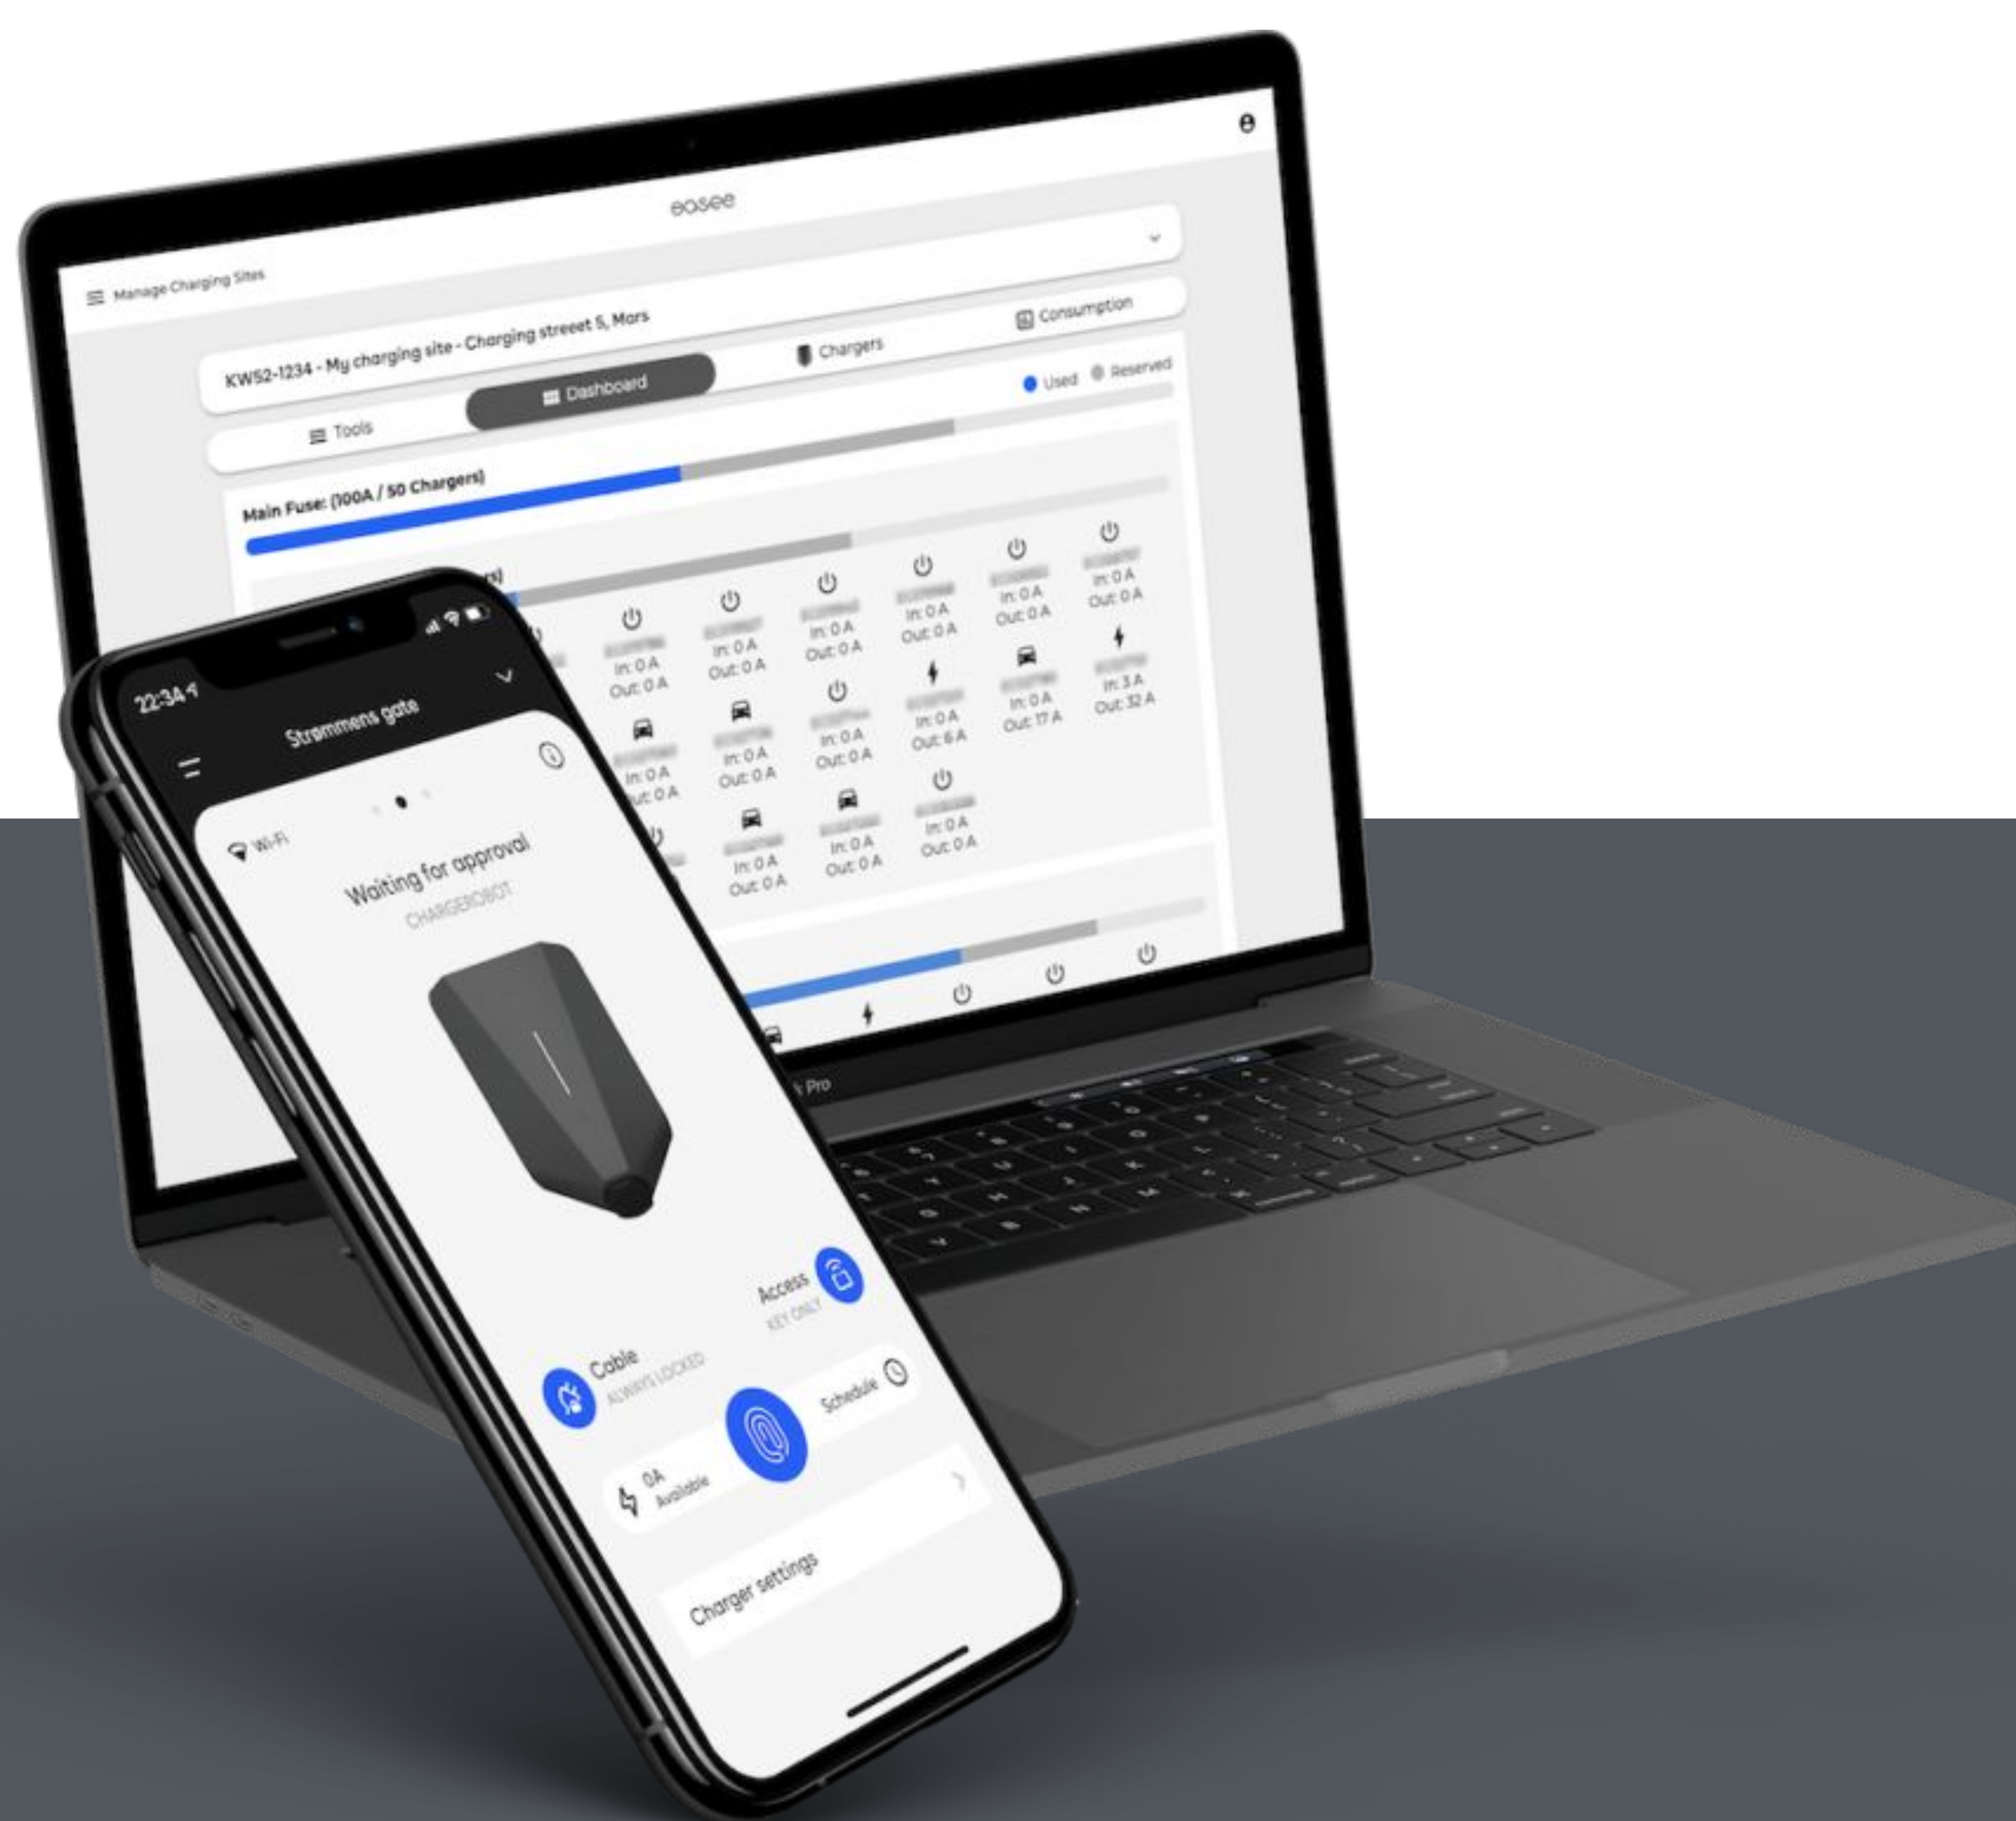


1. Skapa Easee konto

1. Gå till [Easee.Cloud](https://easee.cloud)
2. Klicka på *Skapa ett nu!*
3. Fyll i informationen

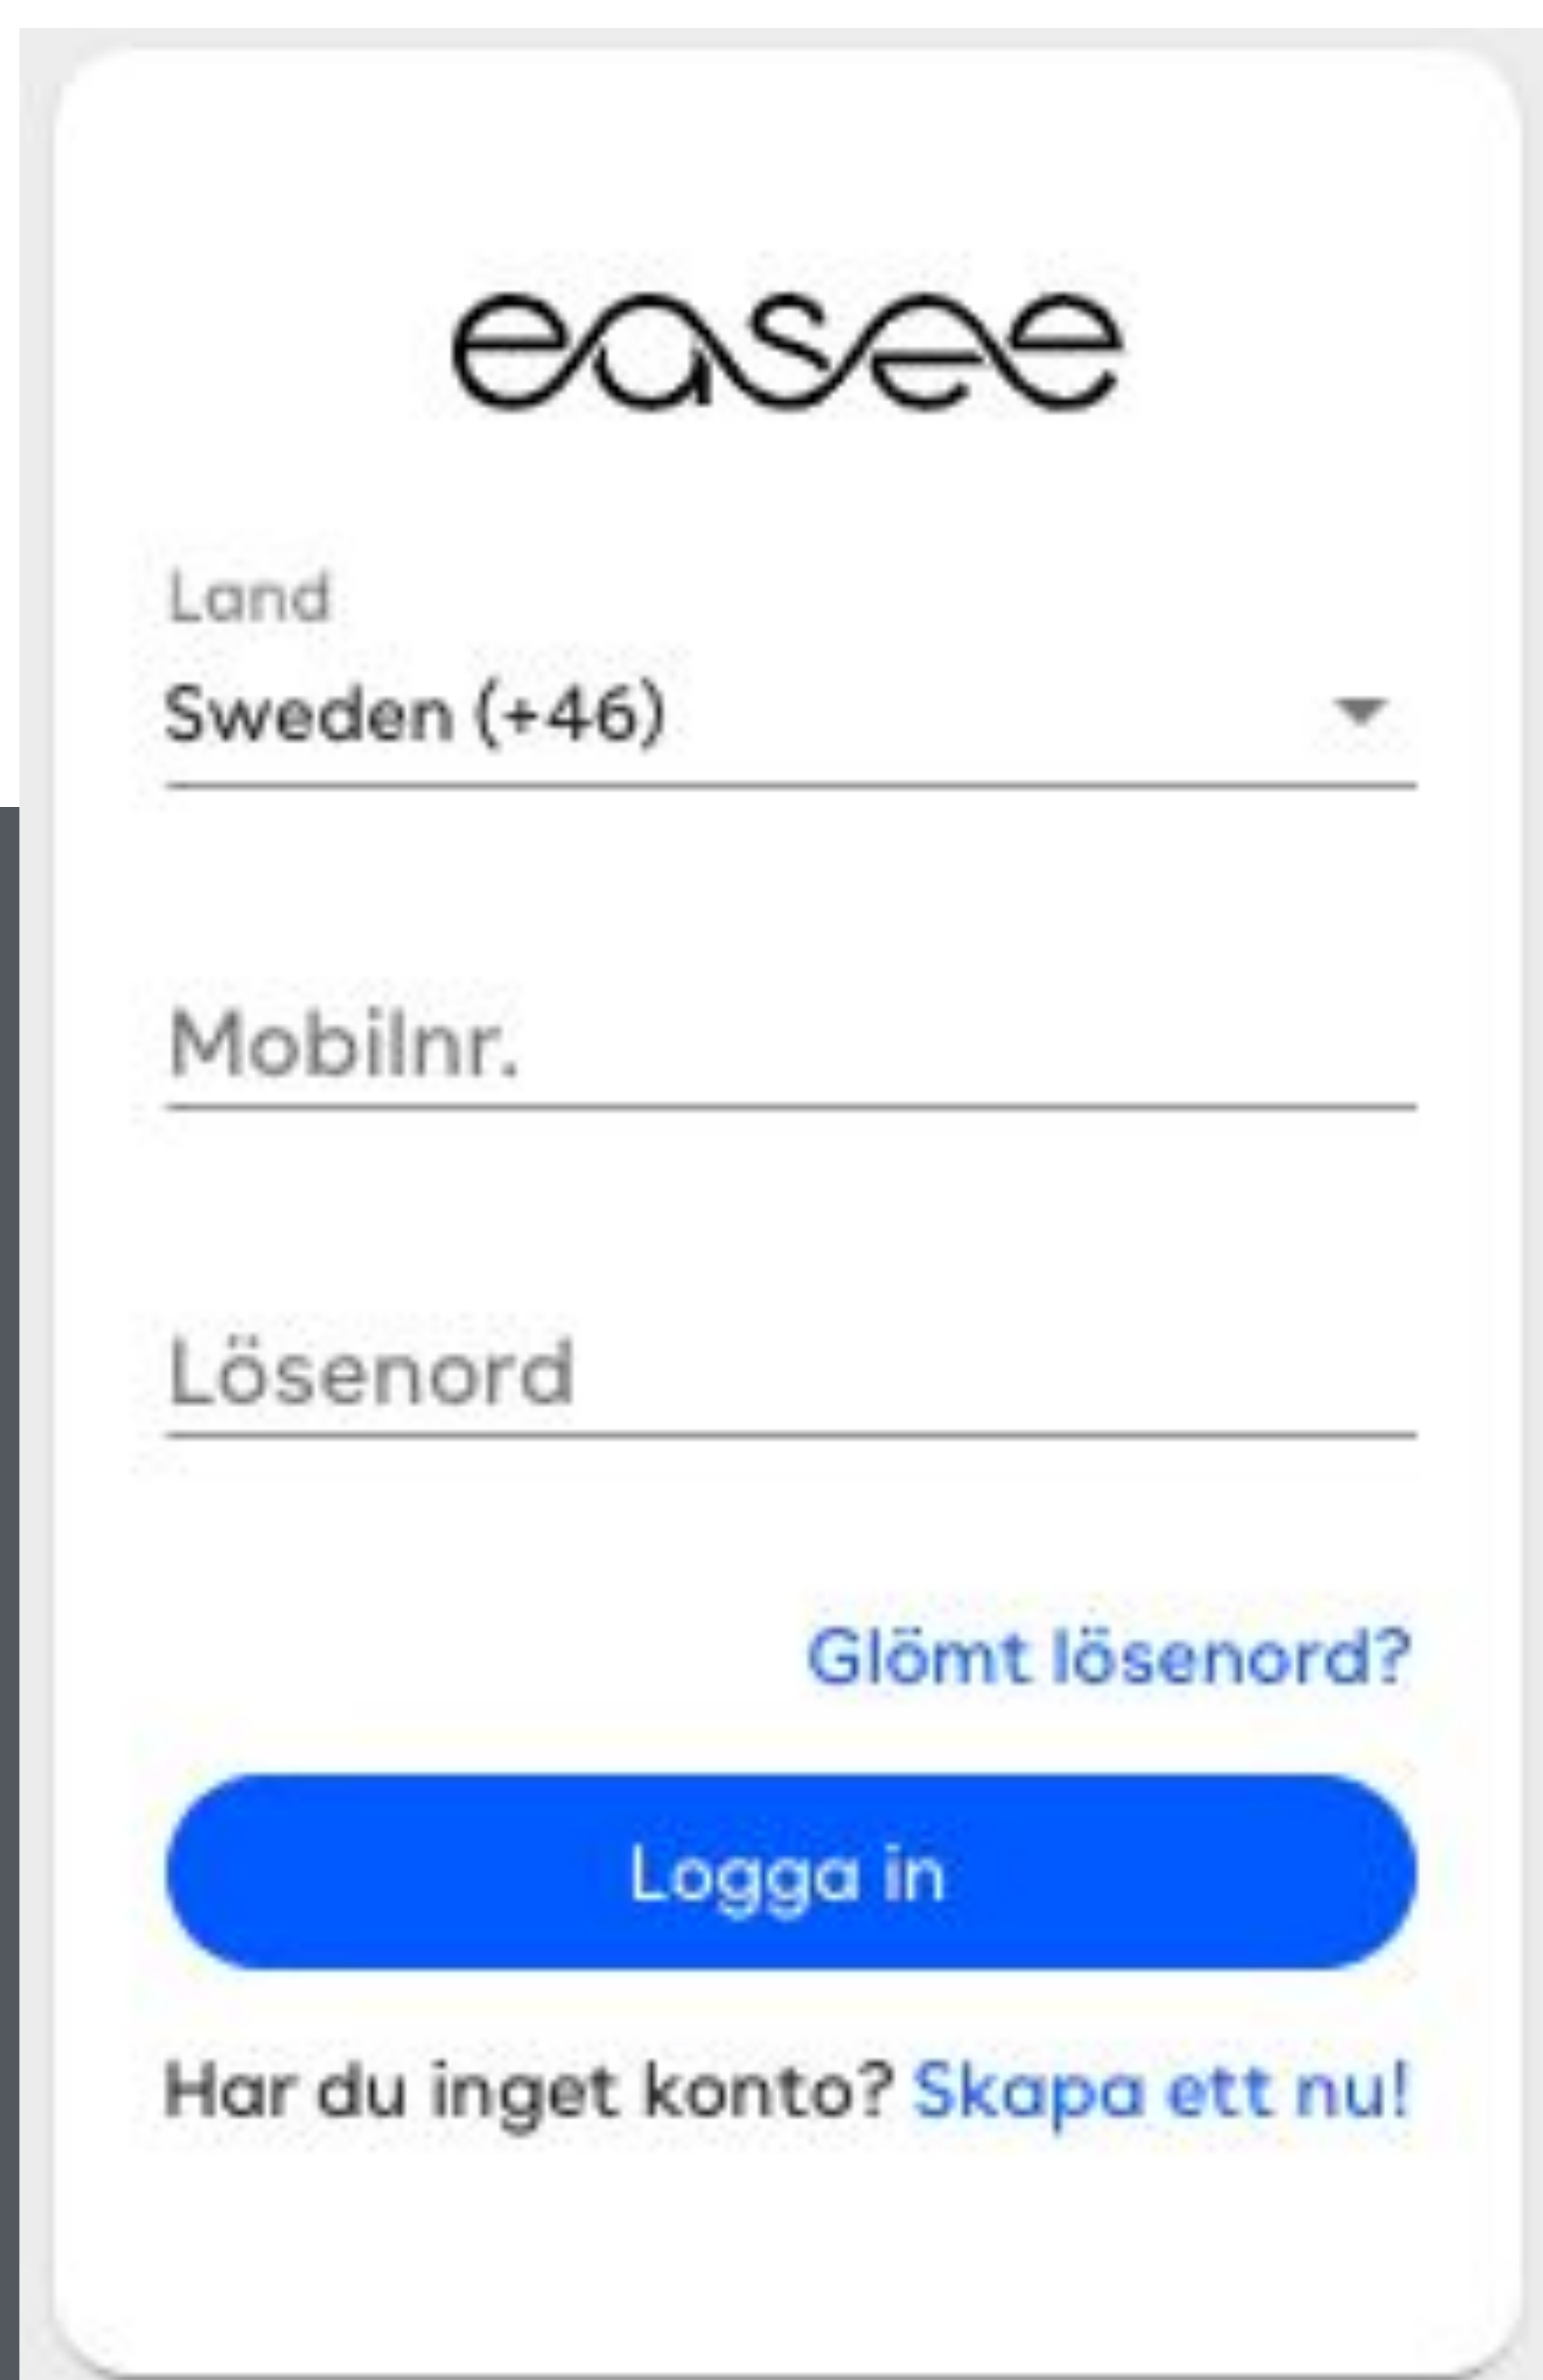

The screenshot shows the Easee login page. At the top is the Easee logo. Below it are three input fields: 'Land' with a dropdown menu showing 'Sweden (+46)', 'Mobilnr.', and 'Lösenord'. A blue button labeled 'Logga in' is positioned below the fields. A link 'Glömt lösenord?' is located above the button. At the bottom, there is a link 'Har du inget konto? Skapa ett nu!'.


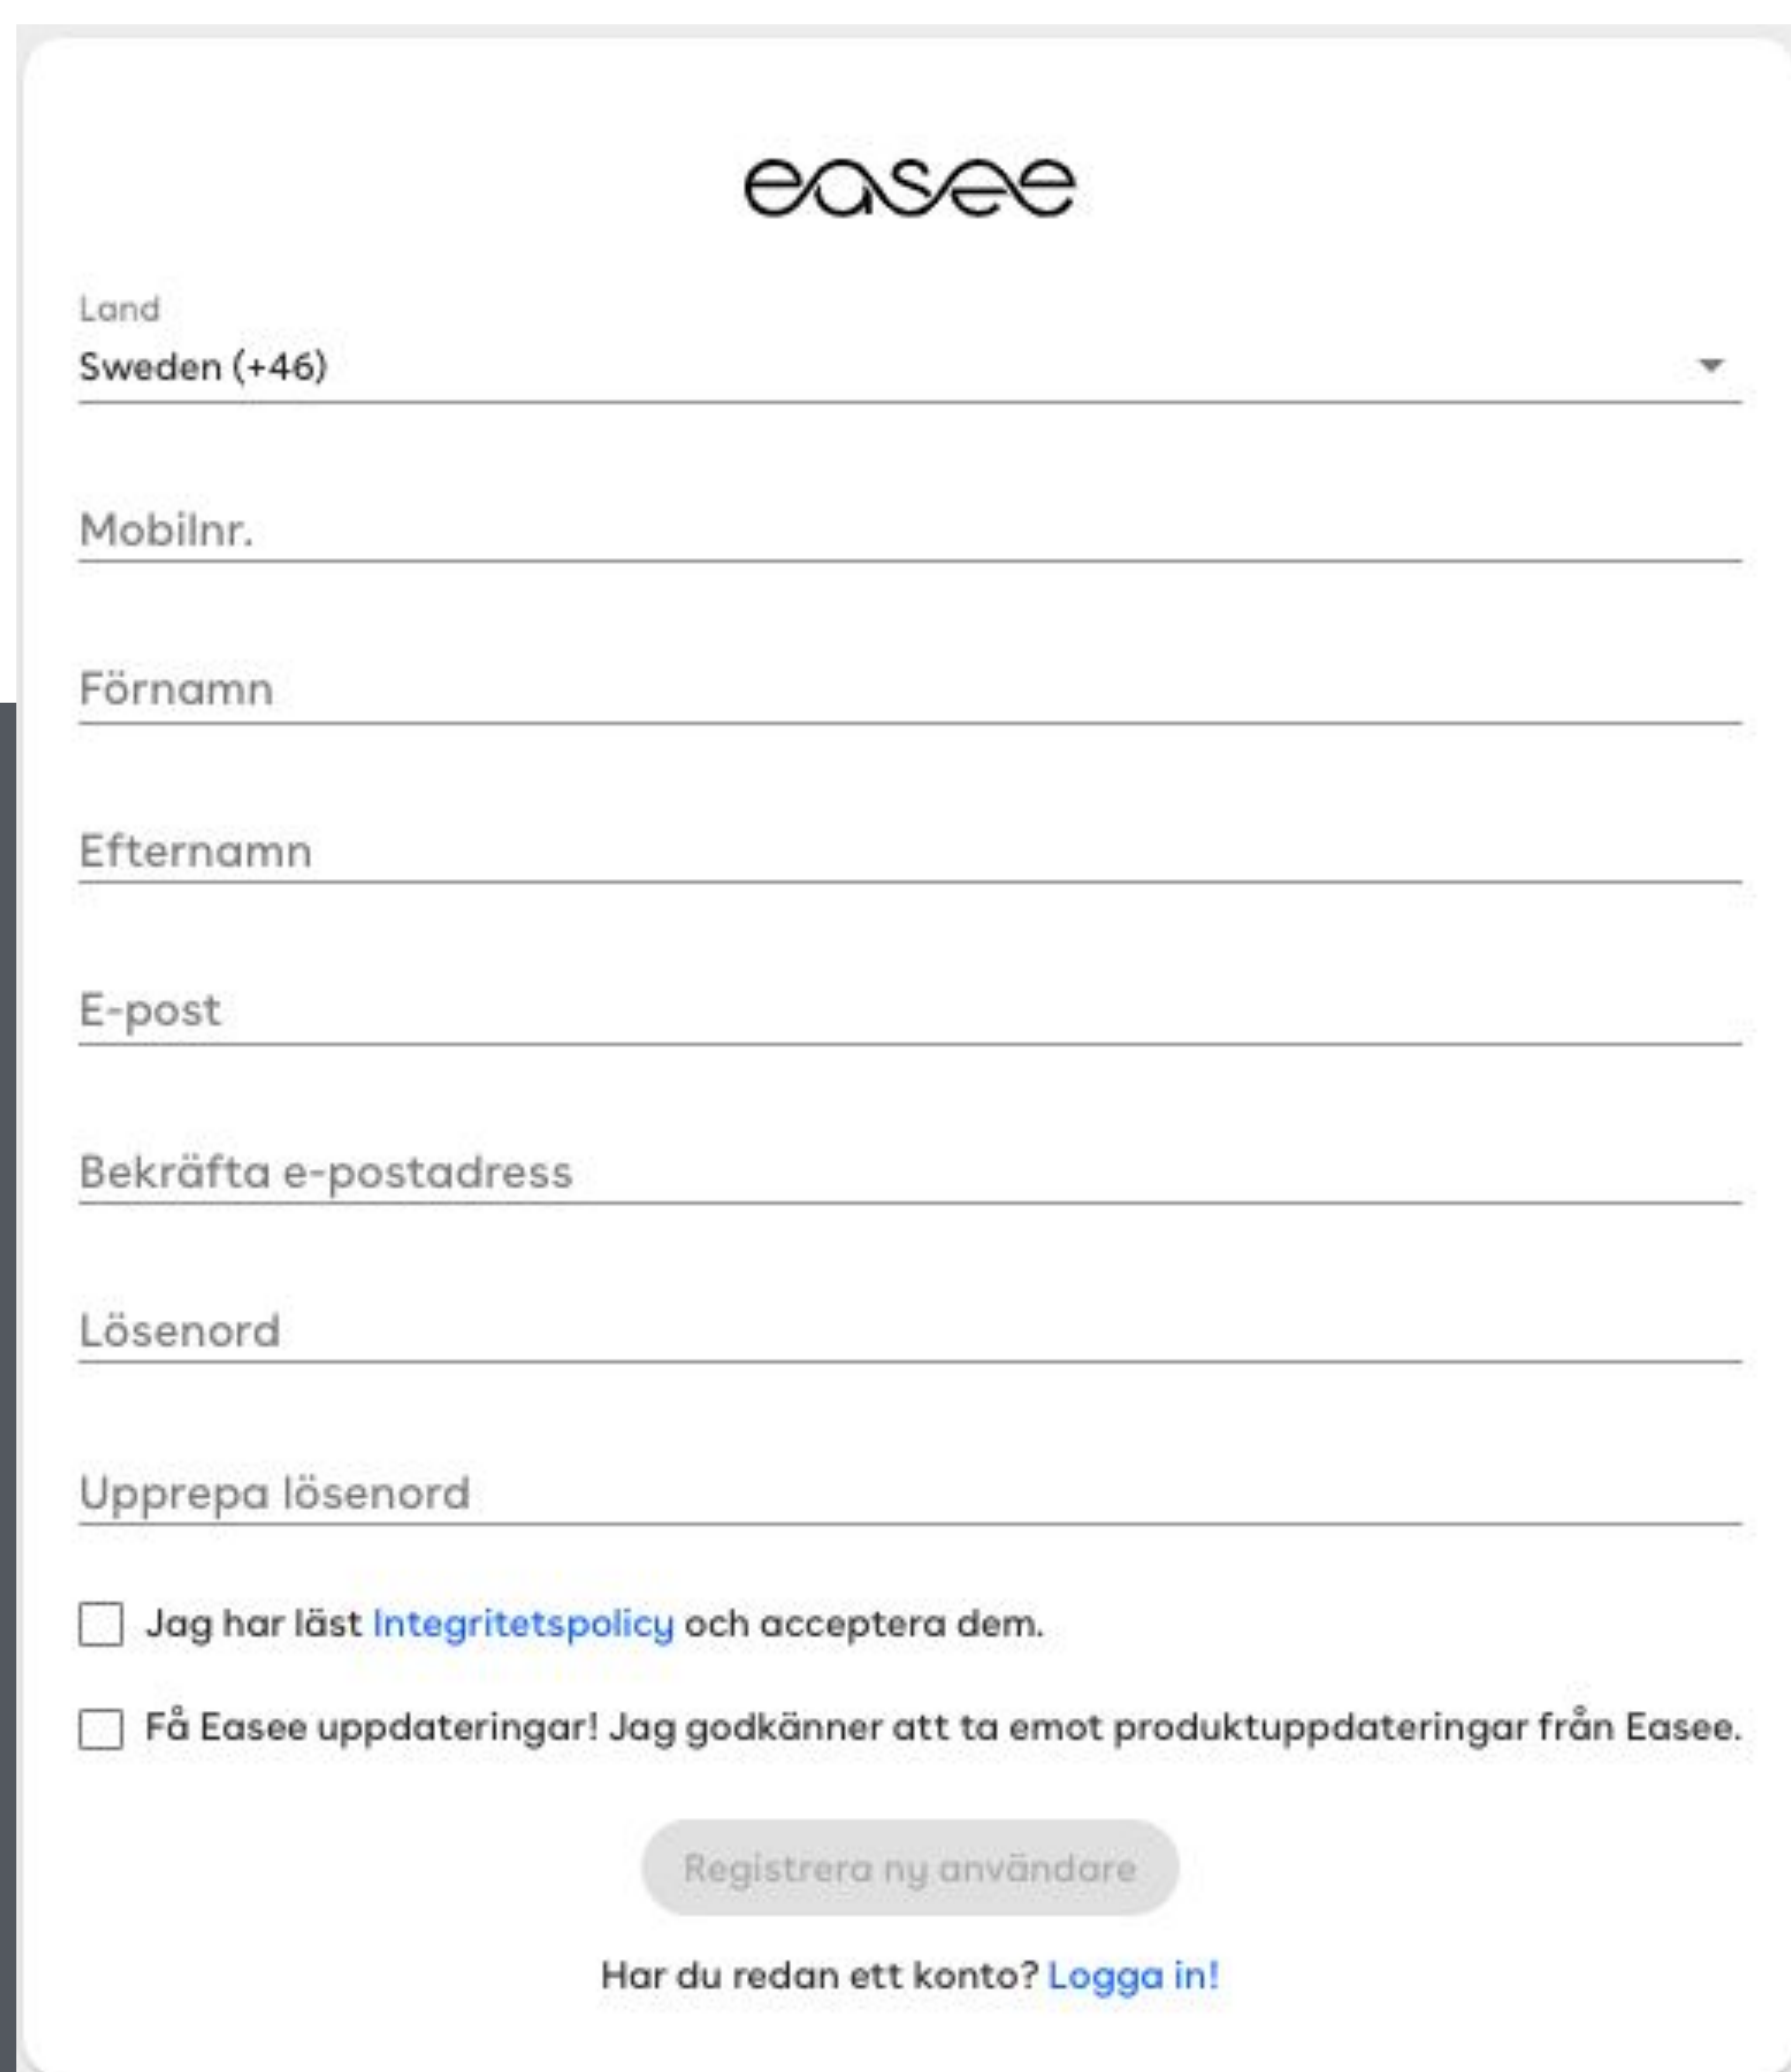


The screenshot shows the Easee registration page. At the top is the Easee logo. Below it are several input fields: 'Land' with a dropdown menu showing 'Sweden (+46)', 'Mobilnr.', 'Förnamn', 'Efternamn', 'E-post', 'Bekräfta e-postadress', 'Lösenord', and 'Upprepa lösenord'. There are two checkboxes: 'Jag har läst Integritetspolicy och acceptera dem.' and 'Få Easee uppdateringar! Jag godkänner att ta emot produktuppdateringar från Easee.'. A grey button labeled 'Registrera ny användare' is located below the checkboxes. At the bottom, there is a link 'Har du redan ett konto? Logga in!'.



2. Gå till sajt

1. Gå till Min sida
2. Klicka på *Anläggningar*
3. Klicka på den sajt som din återförsäljare har bjudit in dig till

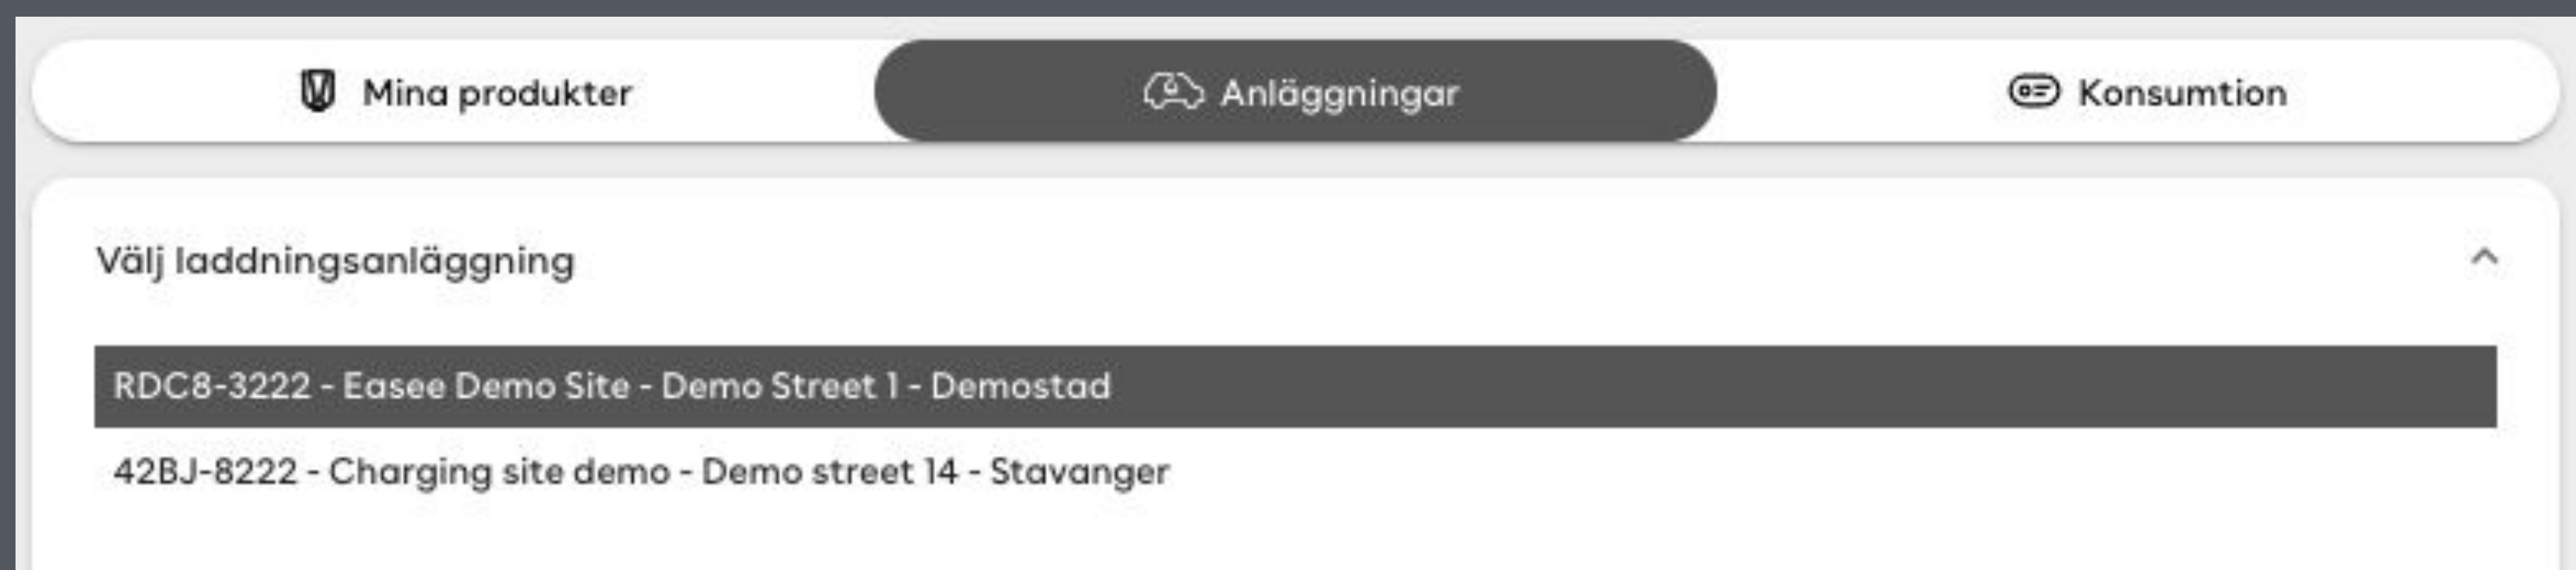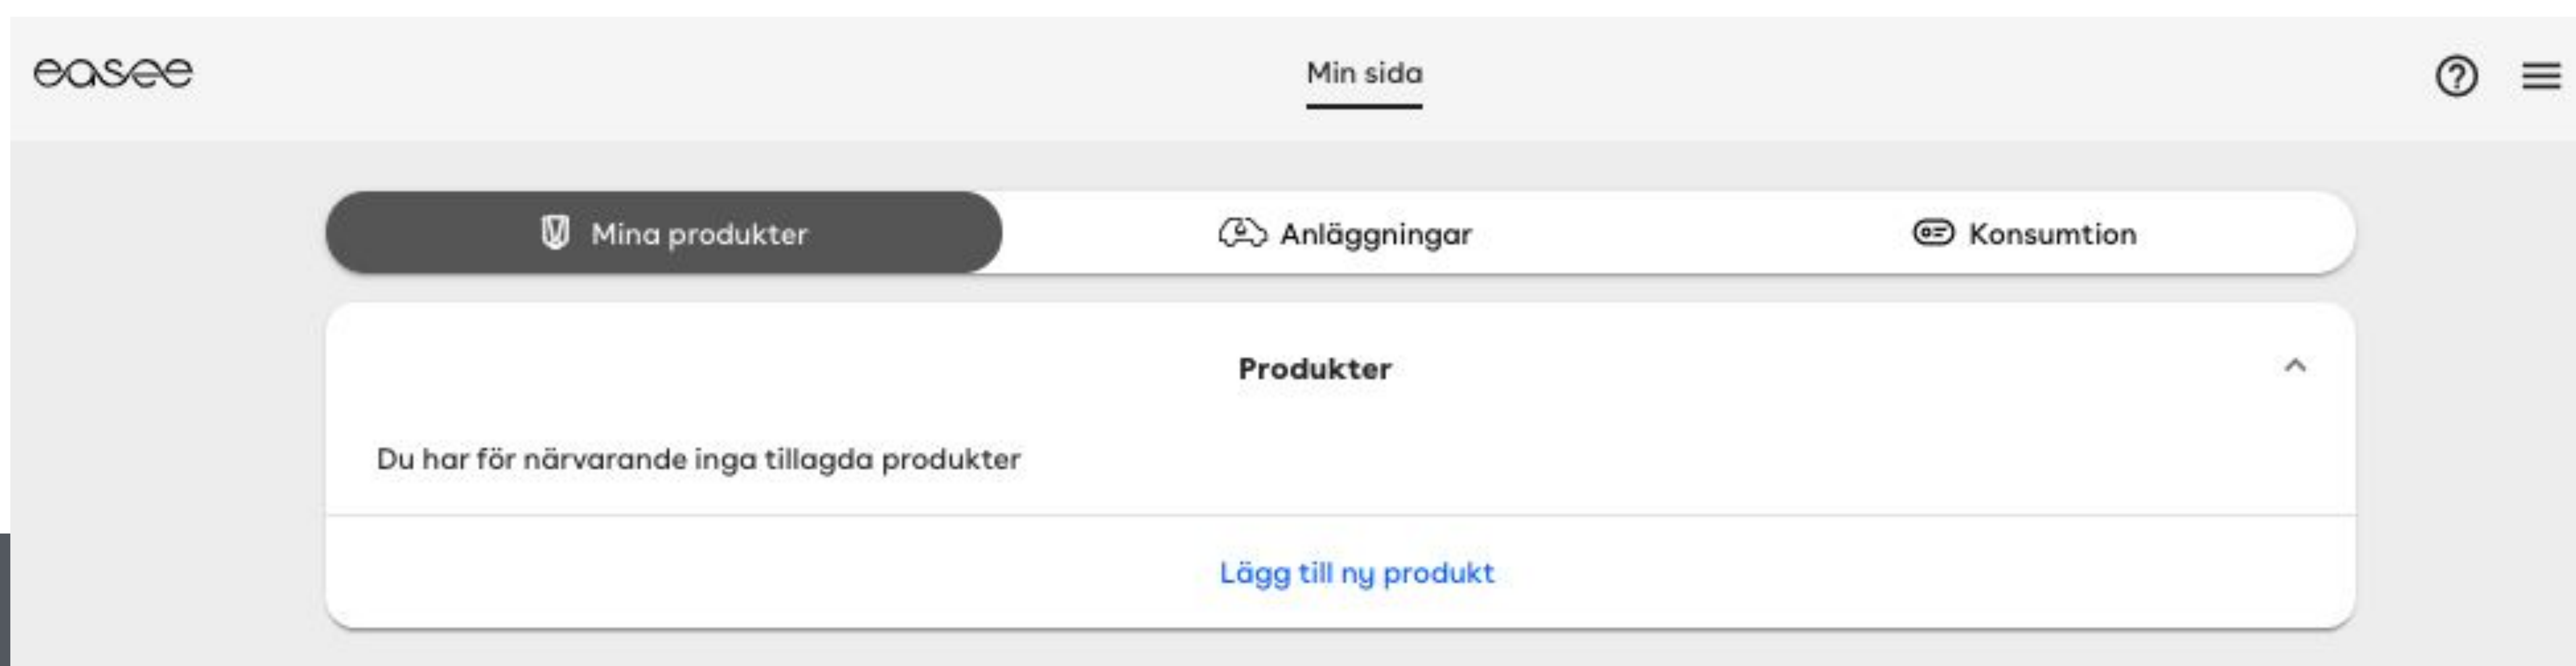

2. Namnge platser

1. Klicka på Verktyg → Struktur
2. Välj krets
3. Klicka på Redigera
4. Döp om laddboxarna till förslagsvis parkeringsplats, lägenhetsnummer eller företag .

Struktur

Huvudsäkring: 63A

Krets 1 - 32A - 1

4 Laddare på denna krets

Position	Bakplatta-ID	Serienummer
Parking A-1	49050004893001	EVCSIM01 (M)
Parking A-2	49050004893002	EVCSIM02
Parking A-3	49050004893003	EVCSIM03
Parking A-4	49050004893004	EVCSIM04

Redigera



3. Bjud in administratörer

1. Gå till *Administration*

2. Klicka på *Bjud in*

Endast anläggningsägare kan bjuda in administratörer. En administratör kan ge behörigheter till sajten men även ta ut förbrukningsrapporter.

Administration		^
Easee Demonstrator,	Anläggningsägare	Ändra
Jan Helge Skailand,	Anläggningsadministratör	Radera
Stefan Dekker,	Anläggningsadministratör	Radera
Tina Rødland,	Anläggningsadministratör	Radera
		Bjud in



4. Operatör

1. Gå till *Operatör*
2. Välj *Easee*
3. Klicka på *Par*

Operatör

Välj din operatör

Efter parning med en operatör kan du styra denna laddningsrobot via operatörens app eller system.

Par

Operatör

Välj din operatör

EFUEL+

EV Technology UK

EV.Energy (UK)

Easee

Easee Deprecated

Easee Test

Par



5a. Åtkomstkontroll (Anläggning)

1. Gå till *Åtkomstkontroll*

2. Välj *Redigera*

- a. Öppen för alla
- b. Tillgång till alla användare med ett Easee konto
- c. Endast åtkomst för godkända användare

a. Bara att sätta i laddkabel

b. Alla med Easee konto kan börja ladda med RFID

c. Behöver få en inbjudan för att börja ladda med RFID

Åtkomstkontroll

Åtkomstnivå Öppen för alla

Redigera

Öppen för alla

Tillgång till alla användare med ett Easee-konto

Endast åtkomst för godkända användare

Godkända användare


Kopiera e-mail

Easee Demonstrator, +4712345678 Anläggningsägare demo@easee.cloud

Bjud in



5b. Åtkomstkontroll (Laddbox)

1. Gå till *Produkter*
2. Välj laddbox som ska kopplas till en person/lägenhet
3. Klicka på *Tillgång*
4. Välj *koppla bort* den här laddaren från åtkomstnivån för anläggningen 
5. Välj *Endast åtkomst för godkända användare*
6. Bjud in personer som ska få tillgång till just denna laddbox. Personen får då upp den i Easee appen. Verifiering sker via RFID eller app.

 Verktyg

 Instrumentpanelen

 Produkter

 Konsumtion

Produkter (8)

Parking B-2	EVCSIM06
Parking B-3	EVCSIM07
Parking B-4	EVCSIM08

Tillgång

Laddaren är olänkad från åtkomstnivån på anläggningen

Redigera

Parking A-1

EVCSIM01 (M)



Godkända användare

Inga användare ännu. Du kan bjuda in användare genom att trycka på inbjudningsknappen nedan:

Bjud in

6. Konsumtion

1. Gå till *Konsumtion*

2. Välj period

3. Välj en *Rapportkategori*

a. Sammanfattningsrapport för användare

b. Laddare sammanfattningsrapport

c. Sammanfattningsrapport för Easee Key

a. När fasta platser ej finns

b. När fasta platser finns

c. Om RFID brickor är döpta efter t.ex. reg.nummer

Verktyg Instrumentpanelen Produkter Konsumtion

Rapport Veckovis Månatliga Årlig

Välj den tidsperiod som du vill exportera

Från datum: 5/6/2021 Till dags datum: 5/6/2021




Välj en rapportkategori

- Sammanfattningsrapport för användare
- Laddare sammanfattningsrapport
- Sammanfattningsrapport för Easee Key
- Energiöversiktsrapport
- Detaljerad rapport för användare
- Laddare detaljerad rapport

Excel CSV Pdf Skriv ut



7. Lägg till RFID (App)

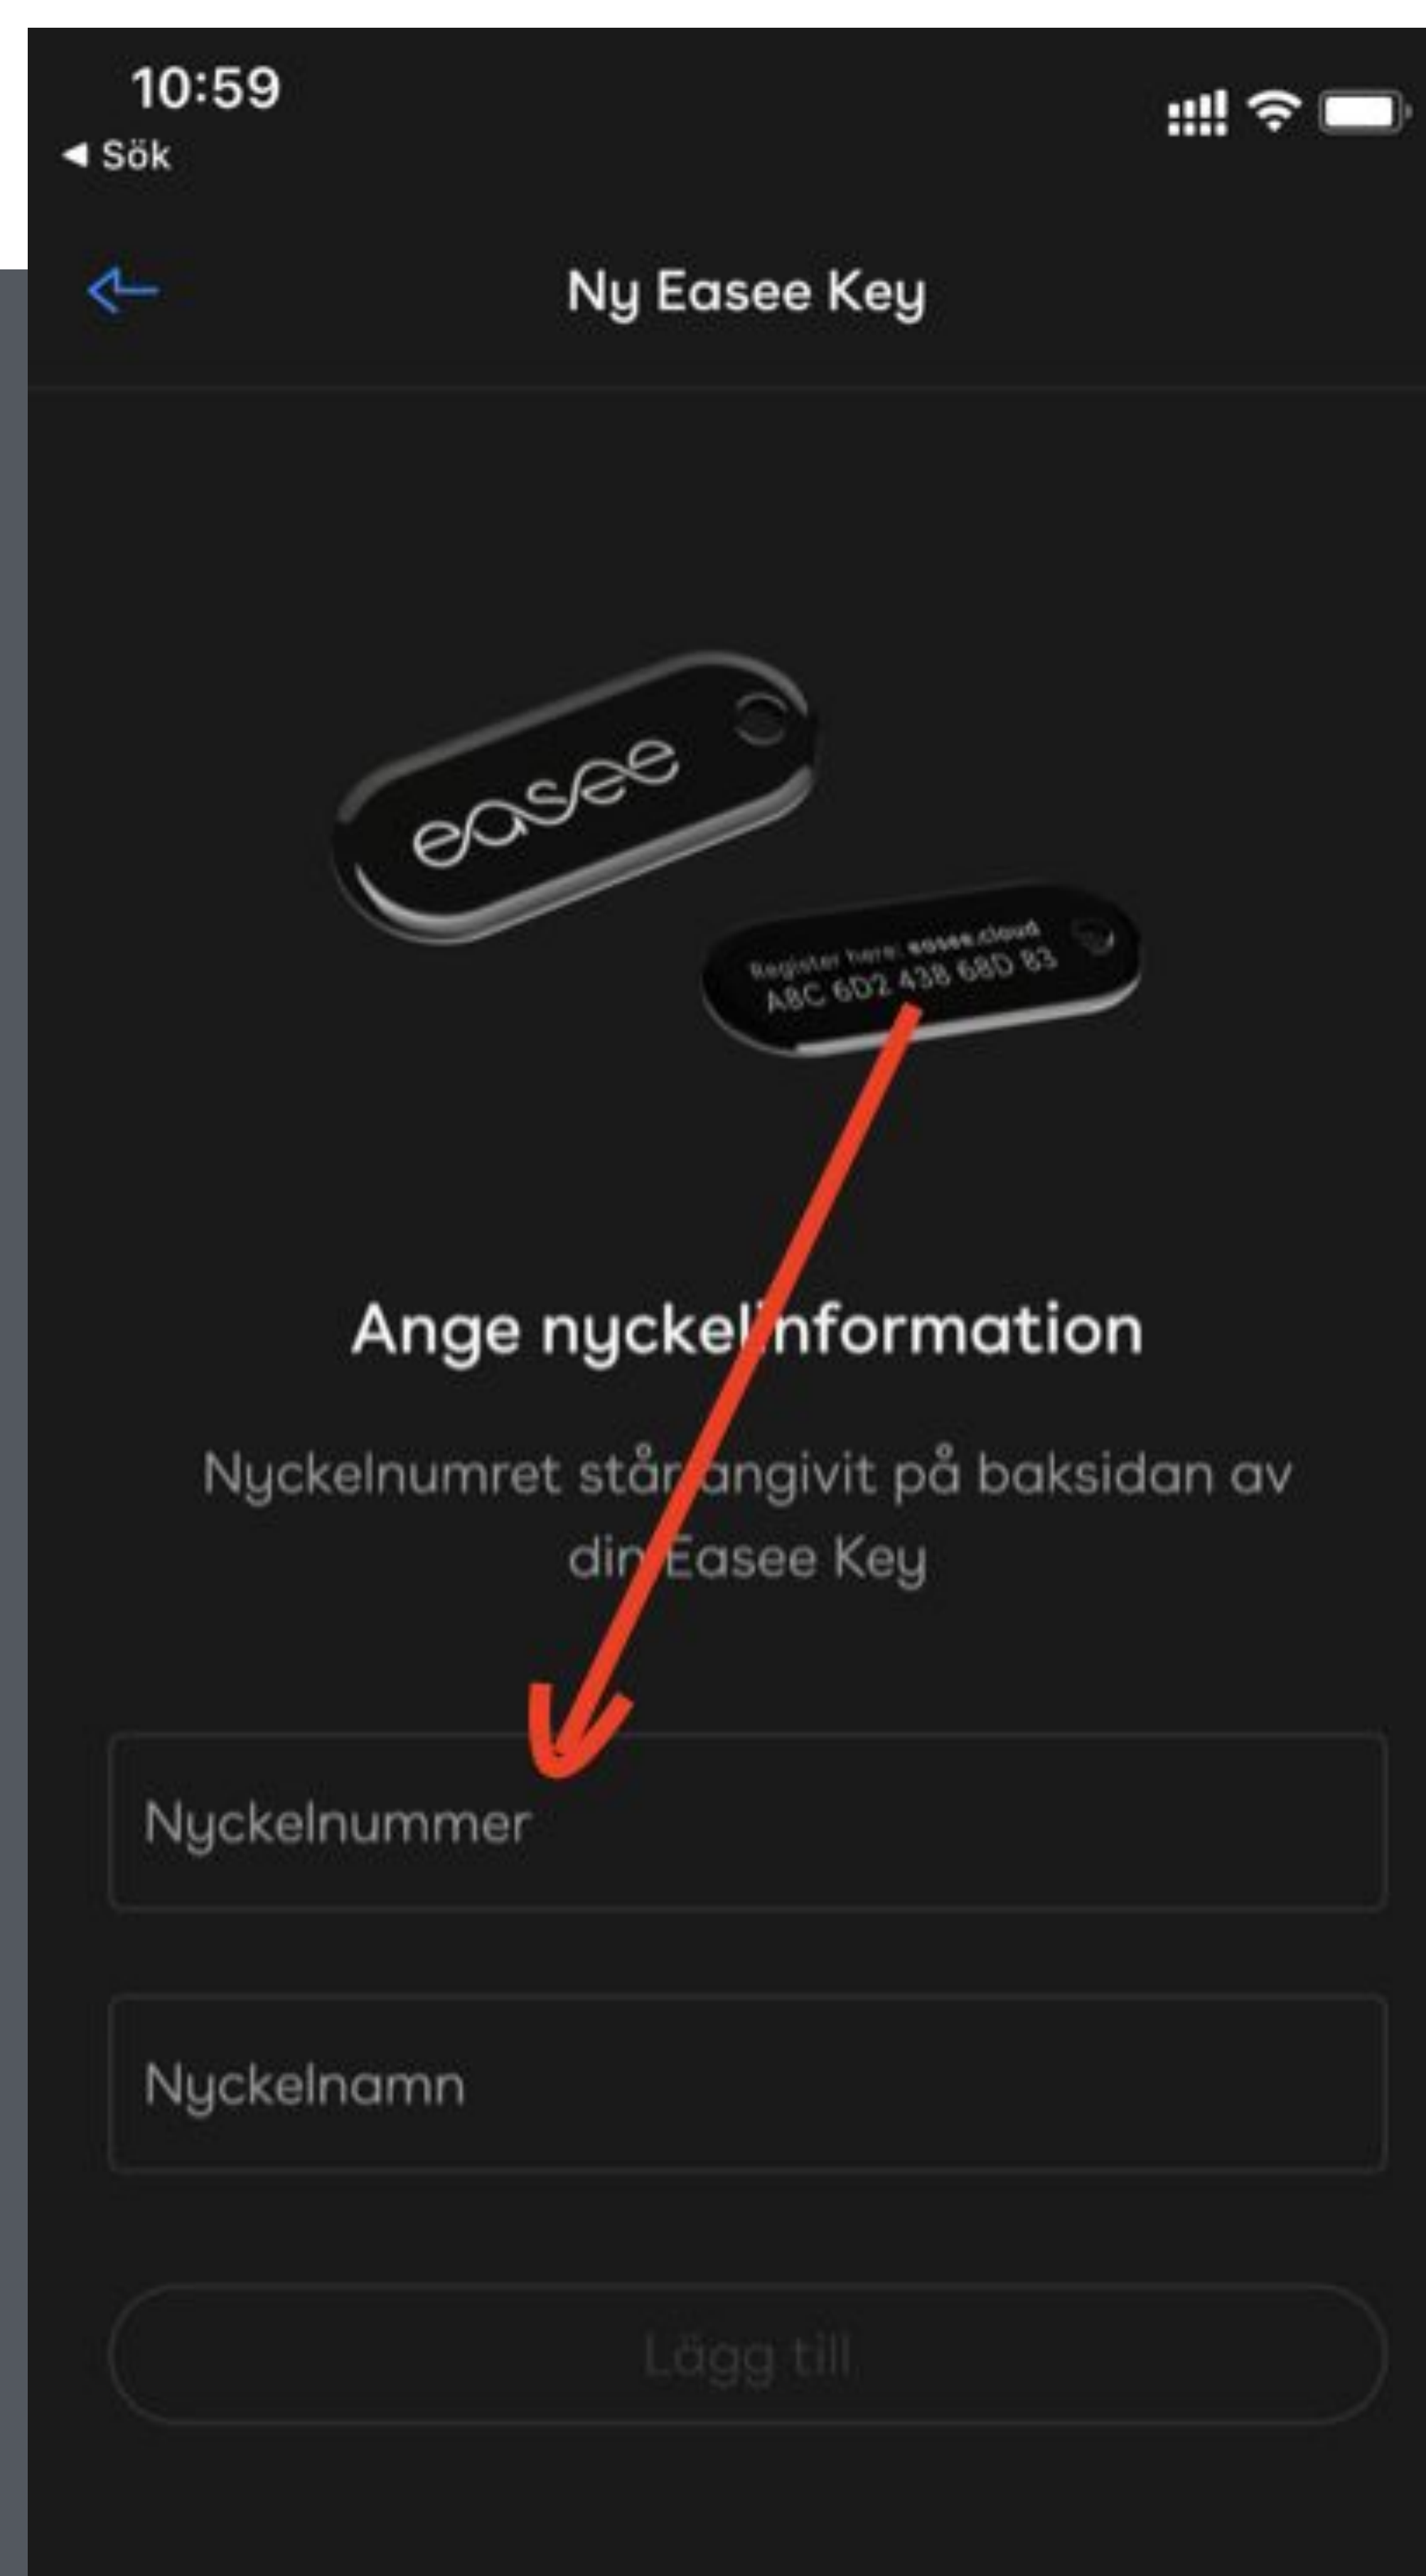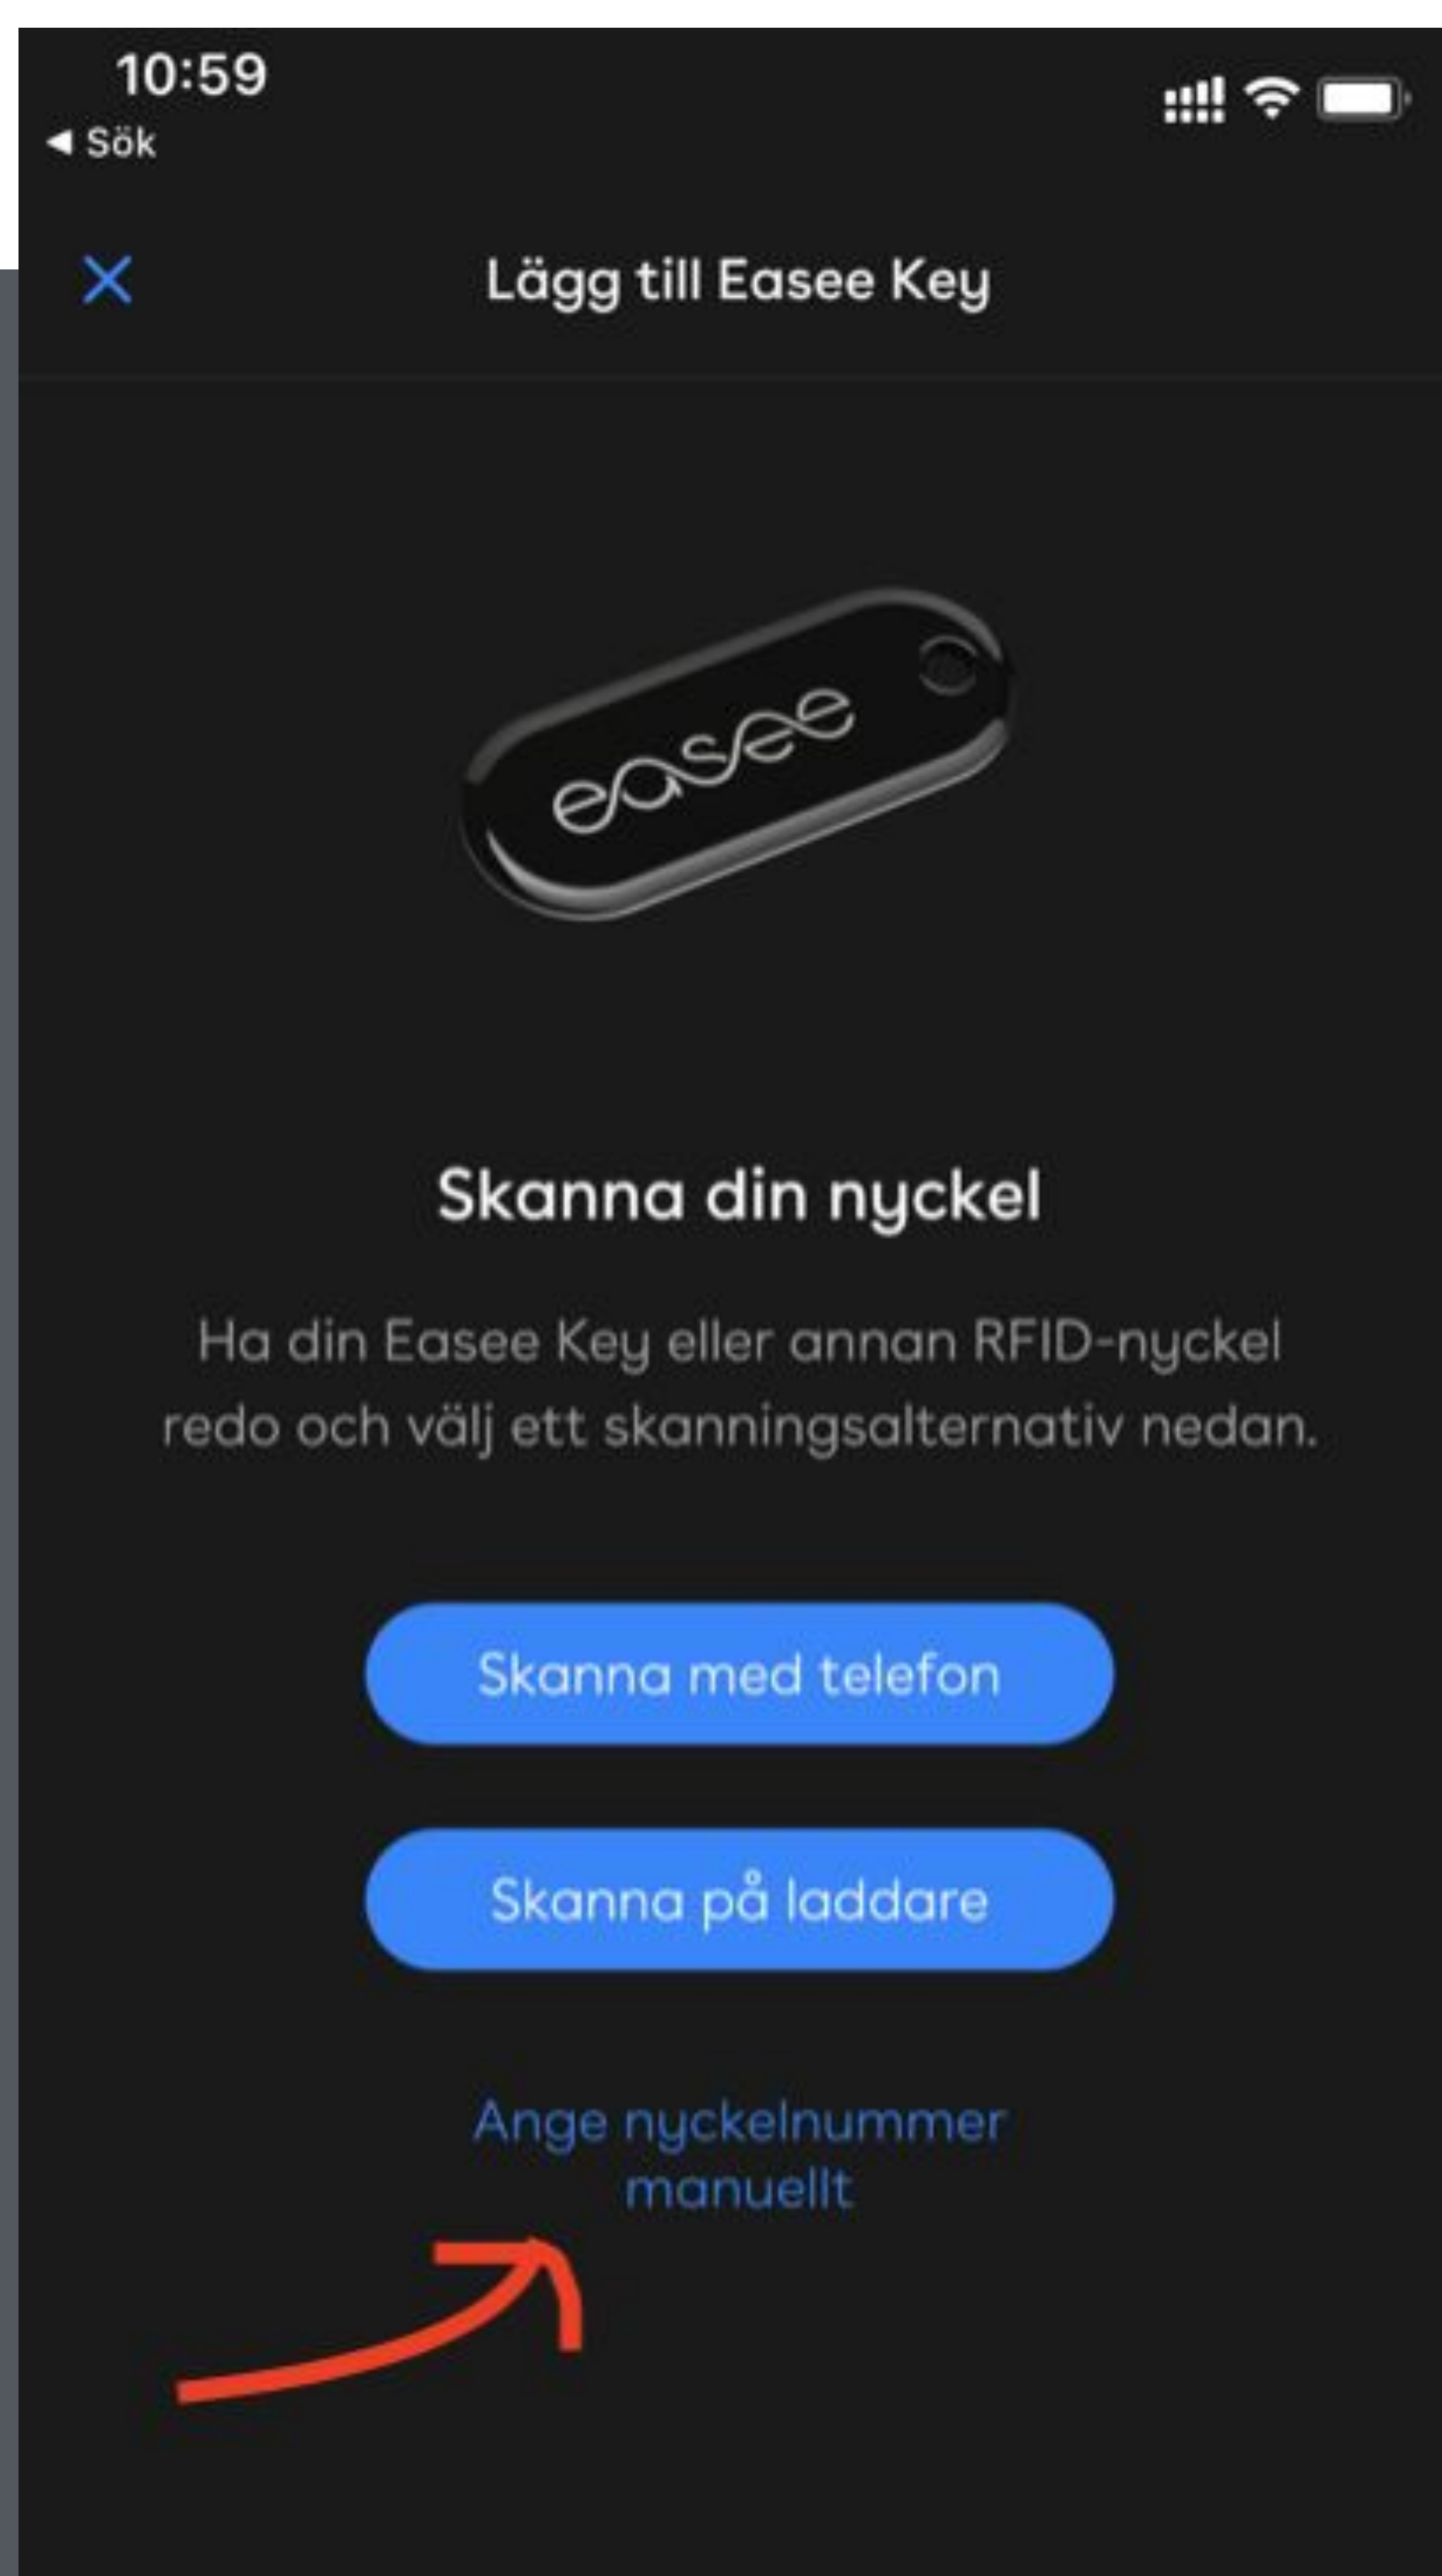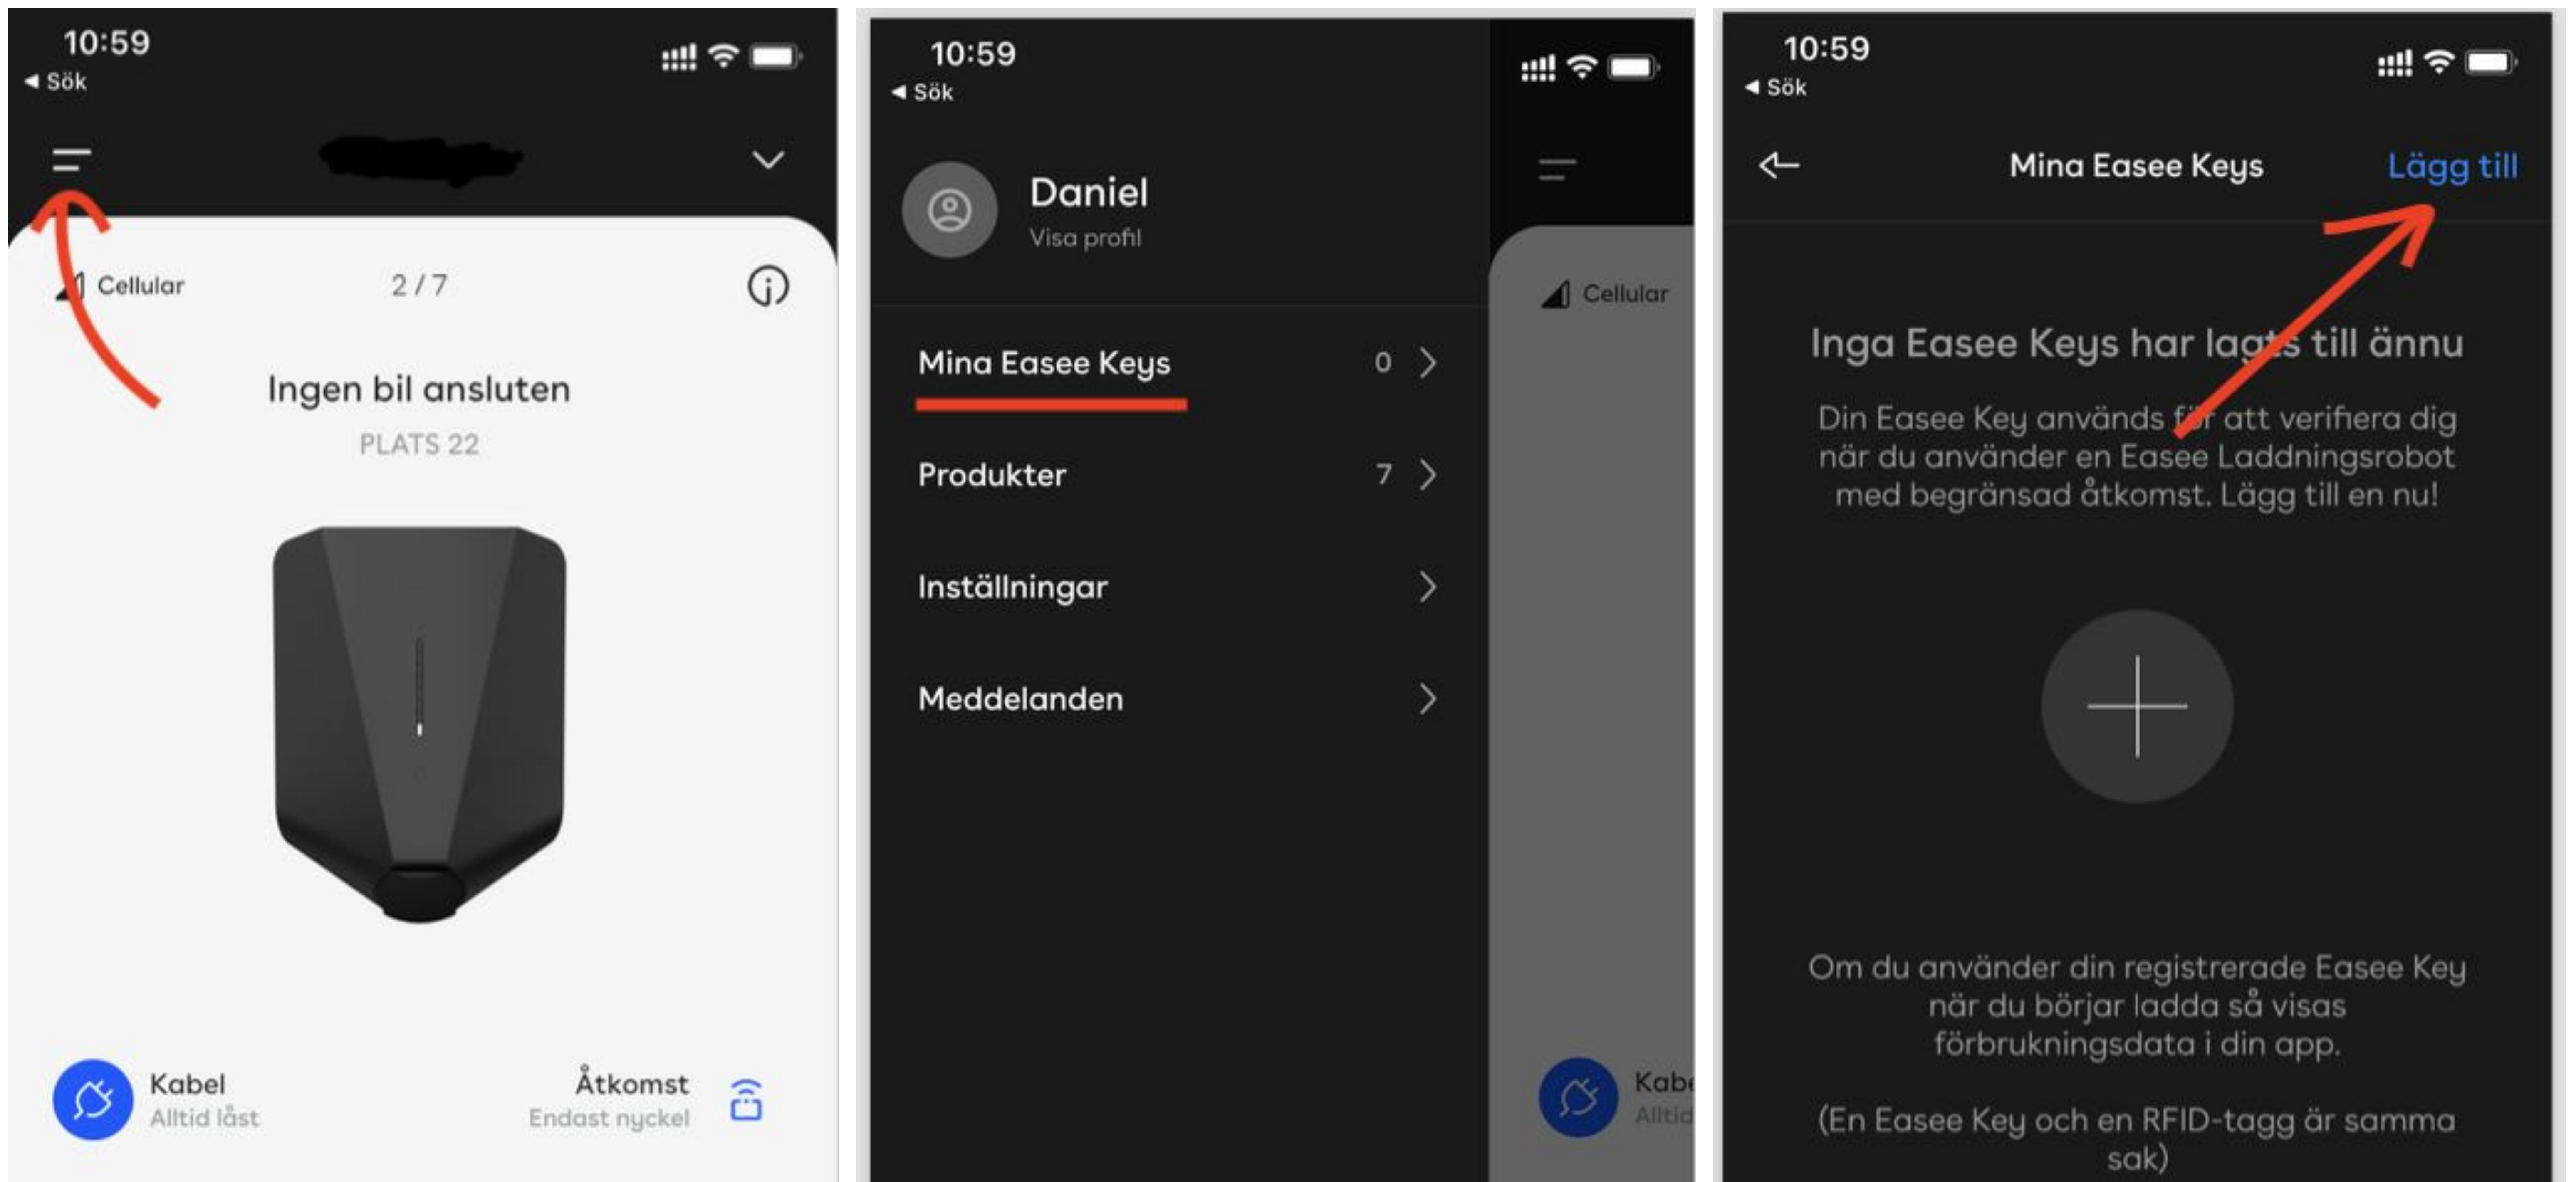

7. Lägg till RFID (Easee Cloud)

1. Gå till *Din profil*
2. Välj *Easee Key*
3. Lägg till Key-namn och Key-nummer
(finns på baksidan av brickan)

Easee Key ^

1. Easee Keychain 11 22 33 44 55 66 77 Ta bort

Lägg till ny Easee Key:

Key-namn

Key-nummer

Använd laddare för att skanna RFID-nyckel Lägg till



Easee Key används för godkännande vid laddning av begränsade Easee-laddningsroboter

Key-nummer är tryckt på RFID-nyckeln

